




2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4001YSH

DC-40GHz, 超优级(Ultra), 带密封圈, 不锈钢, 长度22.2mm, 安装孔尺寸
6.5±0.1(φ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

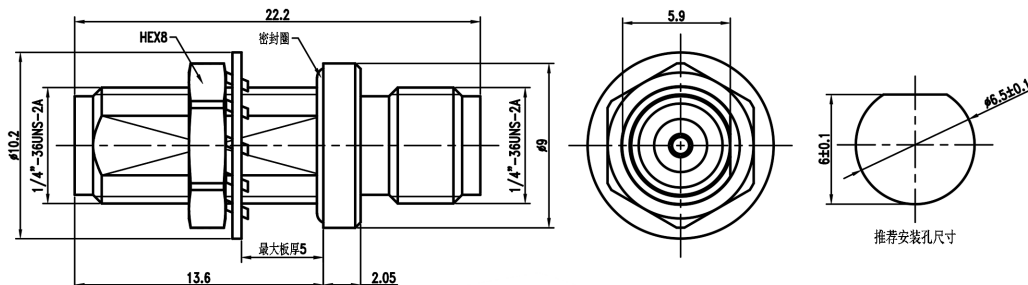


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.15 Max	插入损耗	0.30dB Max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA4001YSH, 超优级(Ultra), 带密封圈	接头类型	2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	1.27μm gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	22.2(L)*10.2(φ)mm	产品净重	约4.2g

典型测试数据

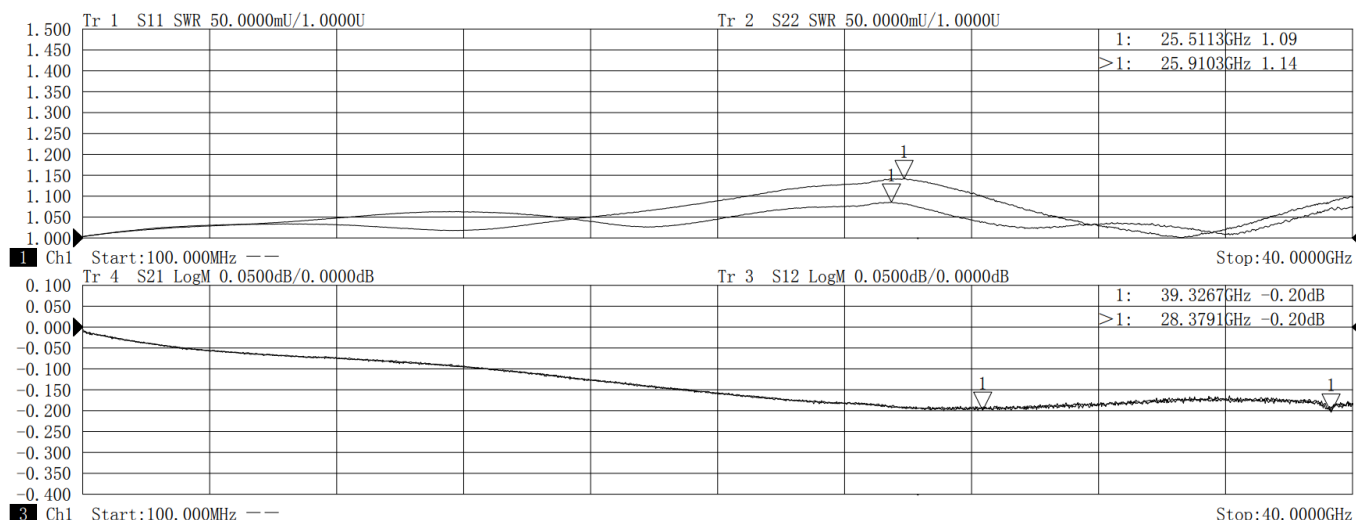

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

