




2.4mm母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4004WH DC-40GHz, 超优级(Ultra), 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

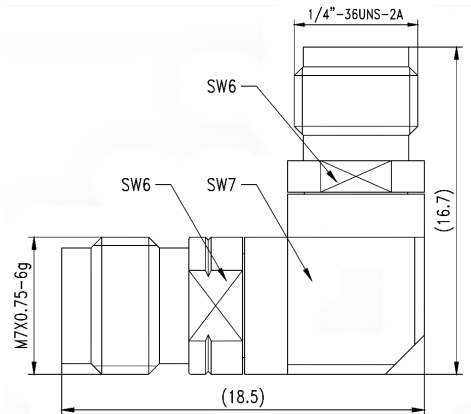


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 Max	插入损耗	0.30dB Max $\leq 0.08\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA4004WH, 超优级(Ultra)	接头类型	2.4mm母 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Right Angle, None
内导体	1.27 μ m BeCu/Brass,Gold plating	绝缘支撑	PTFE&PEI
外形尺寸	18.5(L)*16.7(W)mm	产品净重	-

典型测试数据

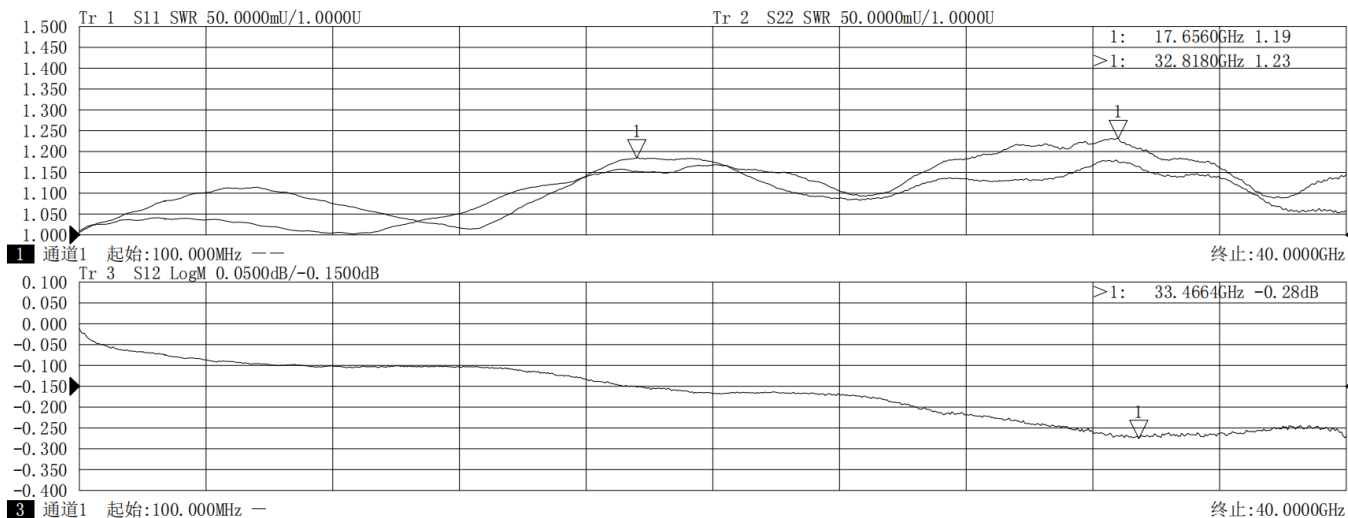

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

