




2.92mm(K,SK)公头 转 1.85mm母头 毫米波转接器, RA4009 DC-40GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

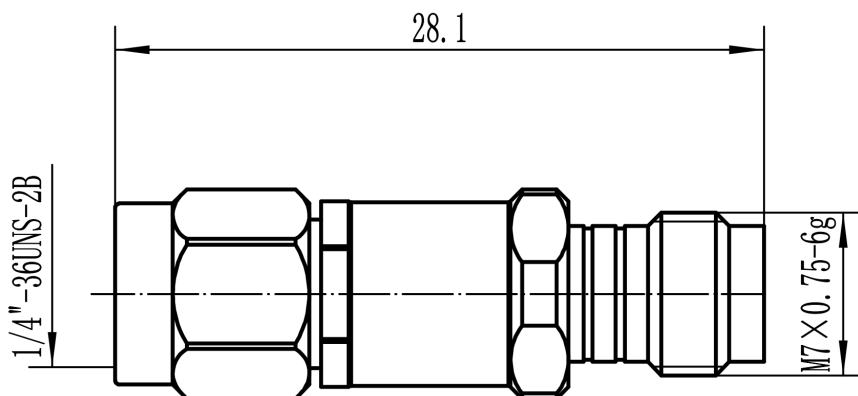


电气与环境性能

| | | | |
|-------|------------------------|------|-----------------|
| 频率范围 | DC-40GHz | 阻抗 | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.2 max | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗 | 0.29dB max, Typ 0.24dB | | |

产品和材料信息

| | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 产品型号 | RA4009, 精密型 | 接头类型 | 2.92mm(K,SK)公头 转 1.85mm母头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体 | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑 | PEI |

典型测试数据

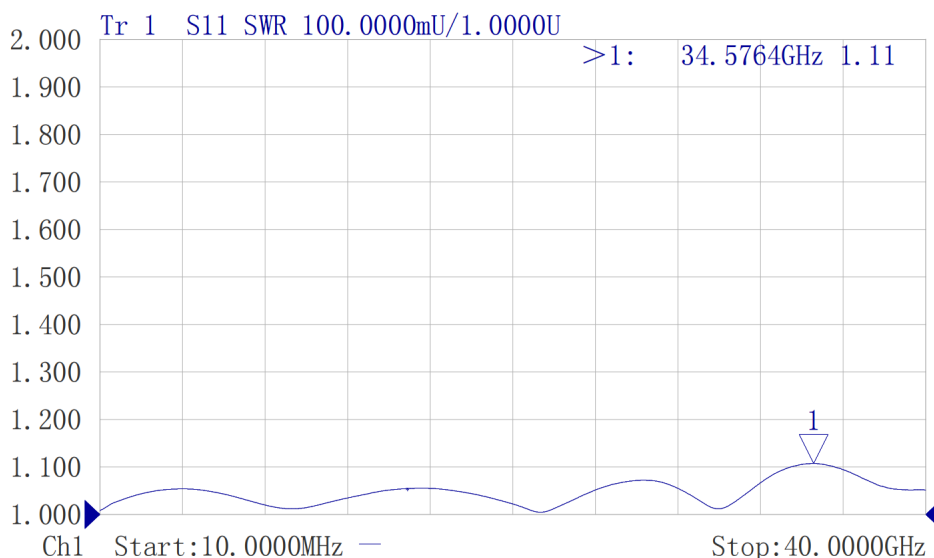

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

