




## 2.92mm公头转 SMP(GPO)公头 半擒纵 毫米波转接器, RA4012-2 DC-40GHz, 普军级, 不锈钢, 有限擒纵

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

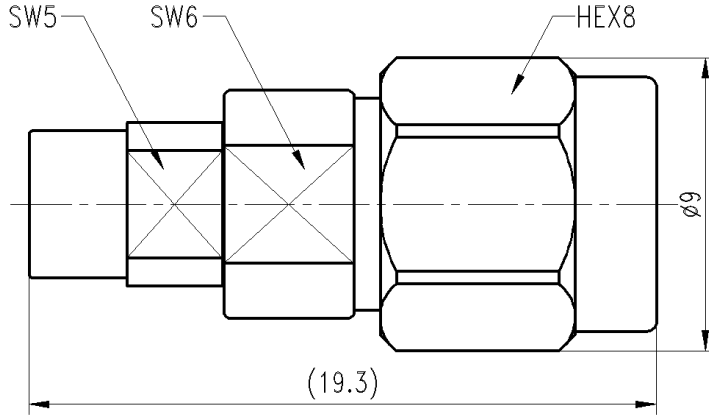


### 电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max (互配测试)	工作温度	-55°C to +165°C
插入损耗	0.40dB max, Typ 0.3dB, $\leq 0.12\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB		

### 产品和材料信息

产品型号	RA4012-2, 普军级	接头类型	2.92mm公头转 SMP(GPO)公头 半擒纵
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI&PTFE

### 典型测试数据

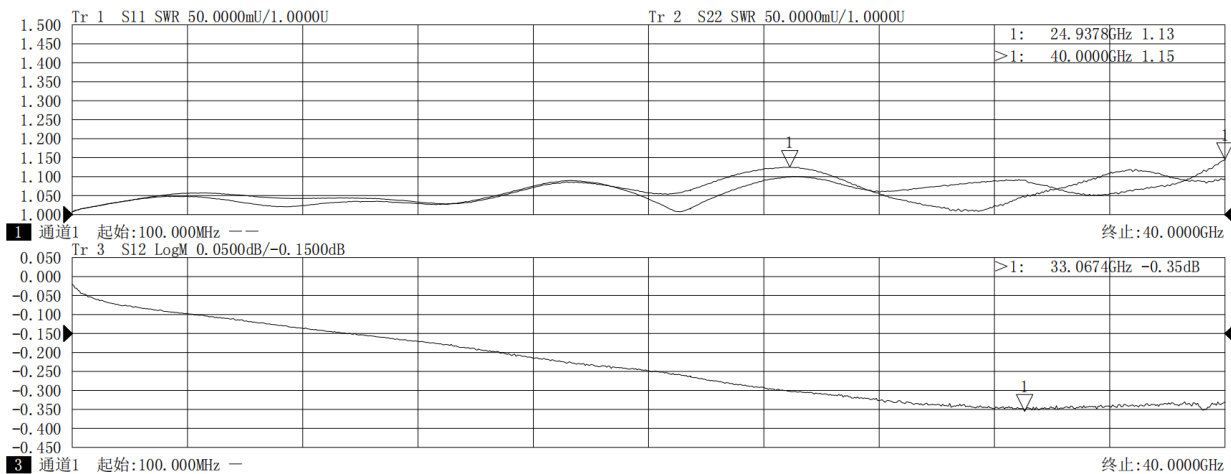

扫描类型	起始频率	终止频率	扫描点数	中频带宽(Hz)	扫描时间(s)	端口1,2功率(dBm)
通道1 线性扫描	0.1000000000GHz	40.0000000000GHz	801	1000	0.779015	-5.0, -5.0



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

