




## 2.4mm公头 转 SMP(GPO)母头 毫米波转接器, RA4017 DC-40GHz, 精密型, 不锈钢+铍铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

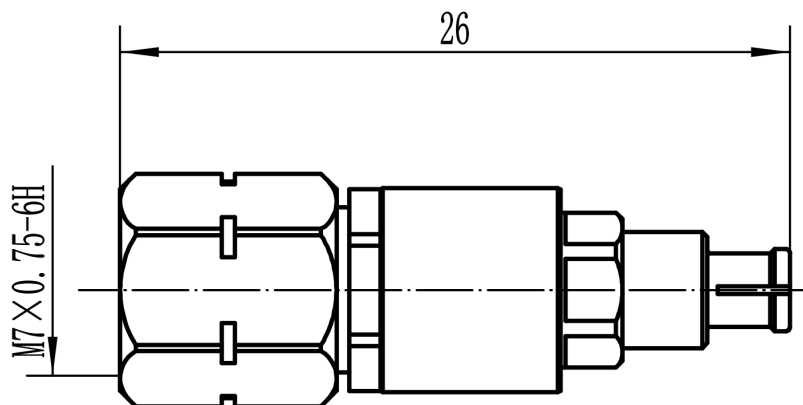


### 电气与环境性能

|       |                       |      |                 |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-40GHz              | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.3 max               | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗  | 0.40dB max, Typ 0.3dB |      |                 |

### 产品和材料信息

|       |                                   |       |                      |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------|
| 产品型号  | RA4017, 精密型                       | 接头类型  | 2.4mm公头 转 SMP(GPO)母头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel & BeCu | 外形及结构 | Straight, None       |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper      | 绝缘支撑  | PEI&PTFE             |

### 典型测试数据

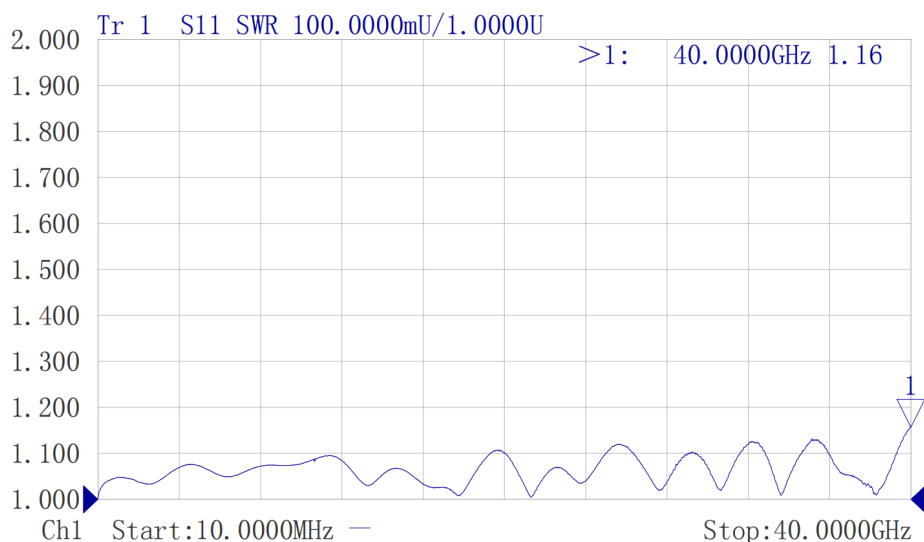

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

