V1.0-2024218

RFbuy

2.92mm公头 转 SSMP(GPPO、SMPM)公头 全擒纵 毫米波转接器, RA4020 DC-40GHz, 精密型, 不锈钢, 擒纵

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

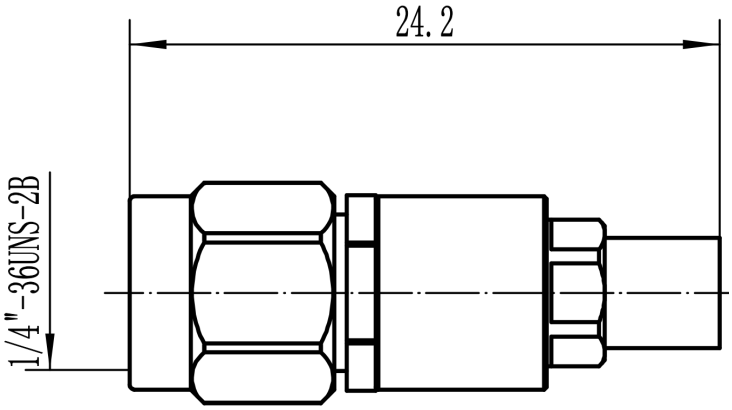

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	**阻抗**	50 ohm
电压驻波比	1.3 max	**工作温度**	-55°C to +165°C
插入损耗	0.40dB max , Typ 0.3dB		

产品和材料信息

产品型号	RA4020, 精密型	**接头类型**	2.92mm公头 转 SSMP(GPPO、SMPM)公头 全擒纵
连接器主体	Passivated stainless steel	**外形及结构**	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	**绝缘支撑**	PEI
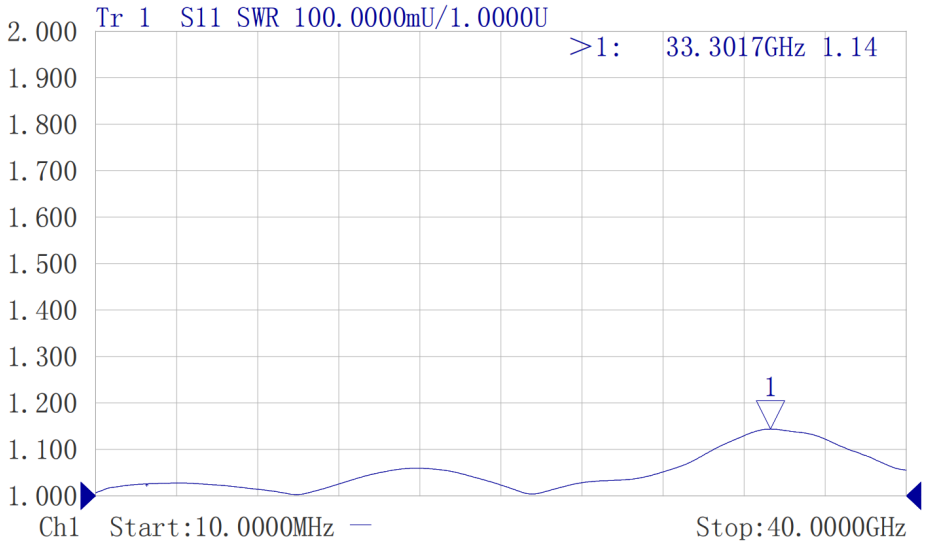
典型测试数据