




**2.92mm(K,SK)公头转 SSMP(GPPO,SMPM)公头 全擒纵 毫米波转接器, RA4020**  
**DC-40GHz, 精密型, 不锈钢**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

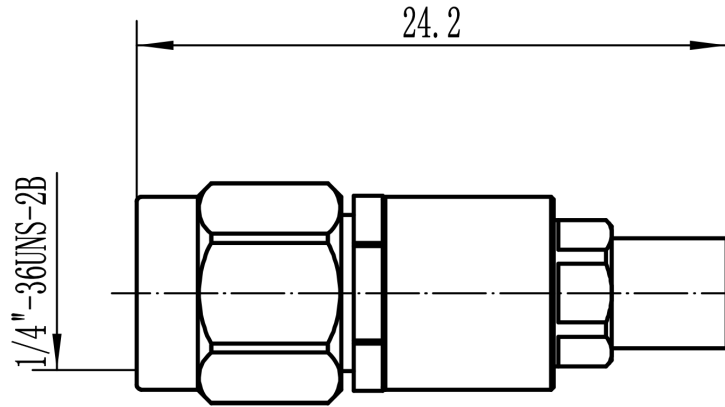


电气与环境性能

|       |                        |      |                 |
|-------|------------------------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-40GHz               | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.3 max                | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗  | 0.40dB max , Typ 0.3dB |      |                 |

产品和材料信息

|       |                              |       |                                       |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 产品型号  | RA4020, 精密型                  | 接头类型  | 2.92mm(K,SK)公头转 SSMP(GPPO,SMPM)公头 全擒纵 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None                        |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                                   |

典型测试数据

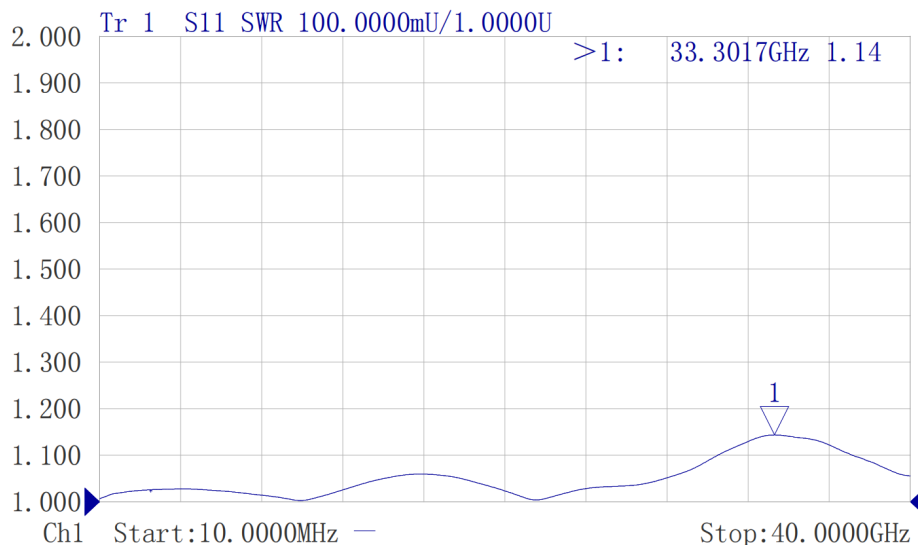



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描  
在线咨询