




2.92mm(K,SK)母 转 SSMP(GPPO,SMPM)公 全擒纵 毫米波转接器, RA4022  
DC-40GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

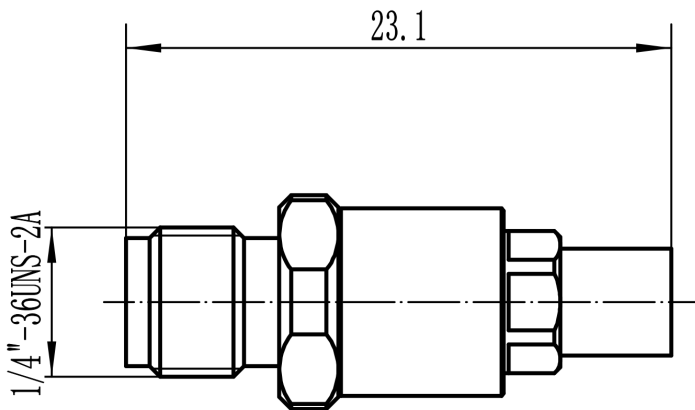

电气与环境性能

|       |          |      |                        |
|-------|----------|------|------------------------|
| 频率范围  | DC-40GHz | 阻抗   | 50 ohm                 |
| 电压驻波比 | 1.3 Max  | 插入损耗 | 0.40dB Max , Typ 0.3dB |

产品和材料信息

|       |                              |       |                                      |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 产品型号  | RA4022, 精密型                  | 接头类型  | 2.92mm(K,SK)母 转 SSMP(GPPO,SMPM)公 全擒纵 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None                       |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                                  |
| 外形尺寸  | 23.1(L)mm                    | 产品净重  | -                                    |

典型测试数据



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

