




2.92mm(K,SK)母转SSMP(GPPO,SMPM)母毫米波转接器, RA4023H DC-40GHz, 普军级, 不锈钢+铍铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

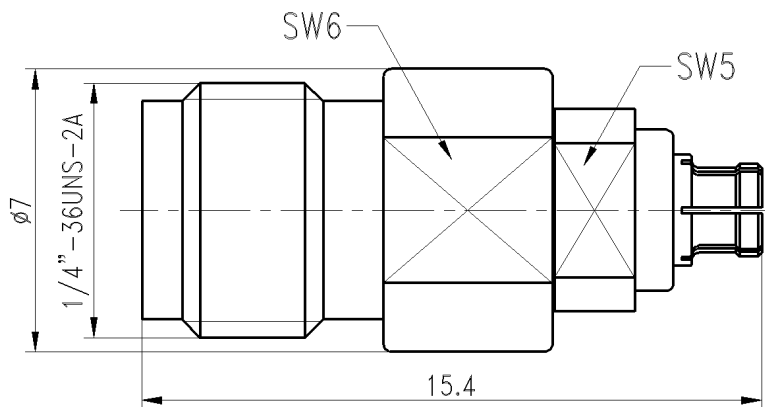


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	插入损耗	-

产品和材料信息

产品型号	RA4023H, 普军级	接头类型	2.92mm(K,SK)母转SSMP(GPPO,SMPM)母
连接器主体	Passivated stainless steel & BeCu	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	15.4(L)*7(φ)mm	产品净重	-

典型测试数据

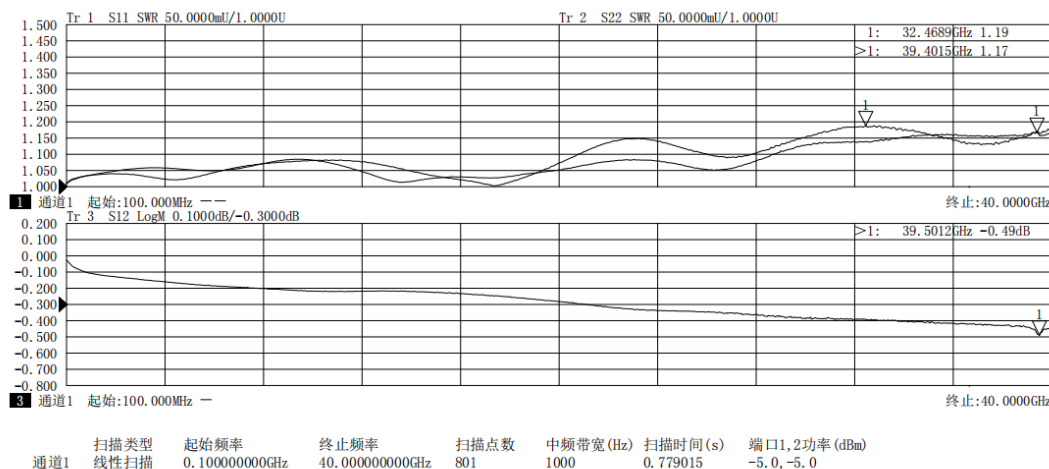

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

