




2.92mm(K,SK)母 转 SSMA公 毫米波转接器, RA4026
DC-40GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

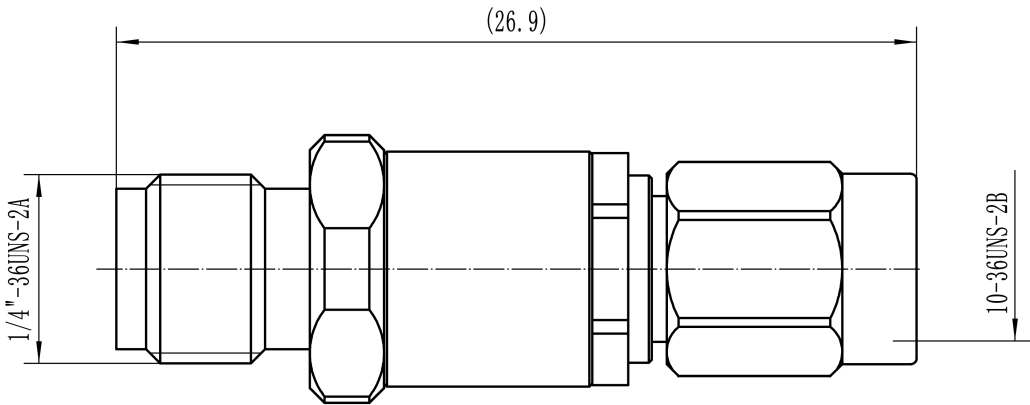

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	-

产品和材料信息

产品型号	RA4026, 精密型	接头类型	2.92mm(K,SK)母 转 SSMA公
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	26.9(L)mm	产品净重	-

典型测试数据

