




NMD1.85母 转 2.92mm(K,SK)公 毫米波转接器, RA4028 DC-40GHz, 经济型, NMD加固型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

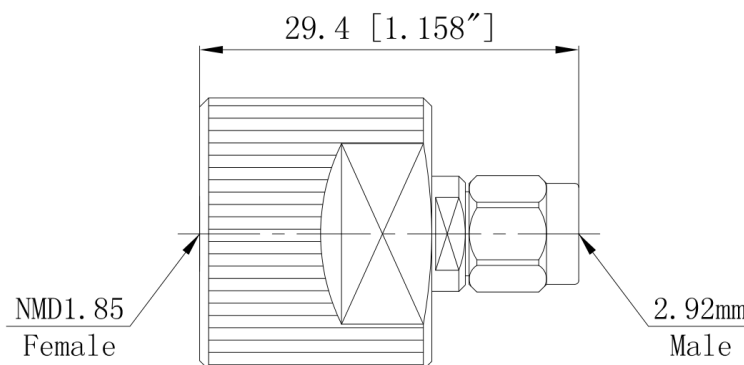


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	0.50dB Max

产品和材料信息

产品型号	RA4028, 经济型, NMD加固型	接头类型	NMD1.85母 转 2.92mm(K,SK)公
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	29.4(L)mm	产品净重	-

典型测试数据

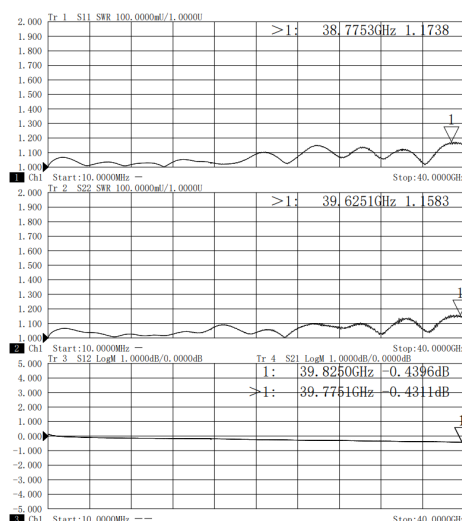

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

