




NMD2.92公 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4036F

DC-40GHz, 超优级(Ultra), 不锈钢, 长度28mm, 法兰尺寸24(L)*18(w)mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

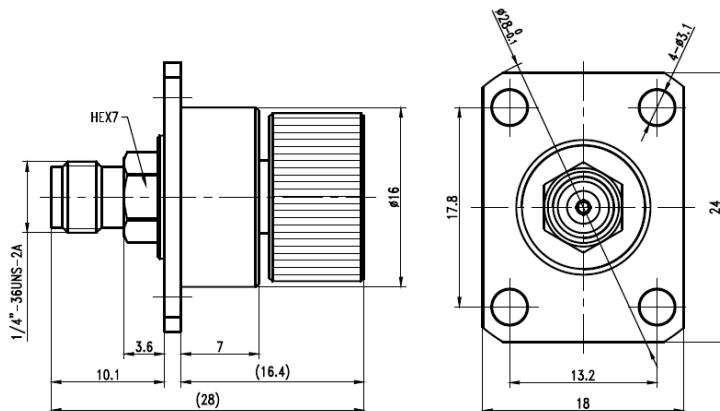


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max , Typ 1.15	插入损耗	0.30dB Max $\leq 0.05\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA4036F, 超优级(Ultra)	接头类型	NMD2.92公 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, 4 hole flange
内导体	1.27μm gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	28(L)mm	产品净重	约27.2g

典型测试数据

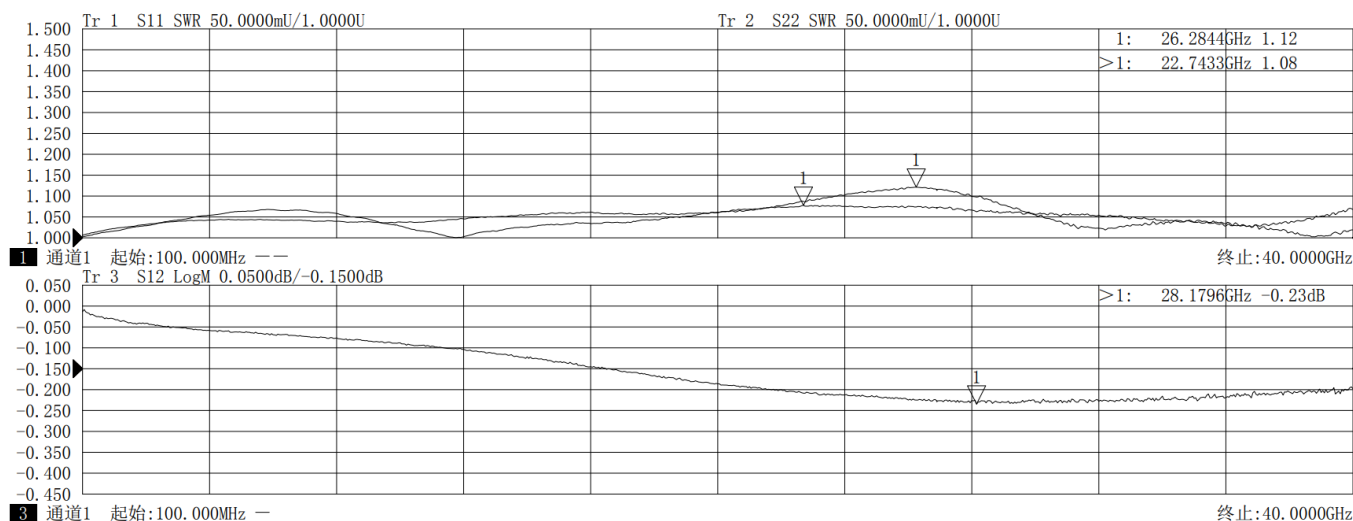

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

