




1.0mm母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4041H DC-40GHz, 超优级(Ultra), 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

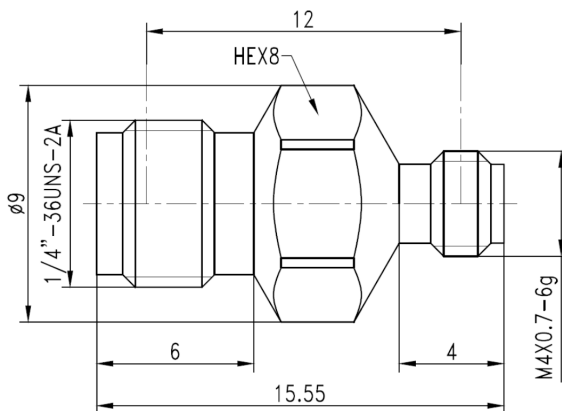


电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.15 Max (1.0端互配测试)	插入损耗	0.40dB Max $\leq 0.08\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
耐久性	>500 Cycles	工作温度	-55°C to +165°C

产品和材料信息

产品型号	RA4041H, 超优级(Ultra)	接头类型	1.0mm母 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, None
内导体	1.27μm gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	15.55(L)*9(φ)mm	产品净重	约2.7g

典型测试数据

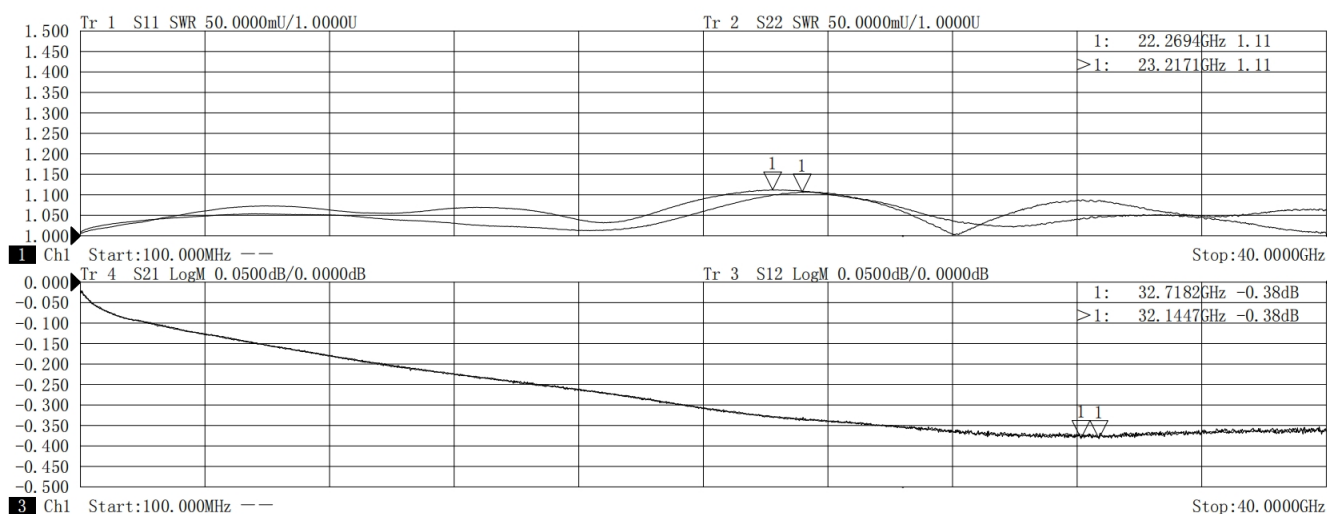

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

