




# 1.0mm公头 转 2.92mm(K,SK)公头 毫米波转接器, RA4042 DC-40GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

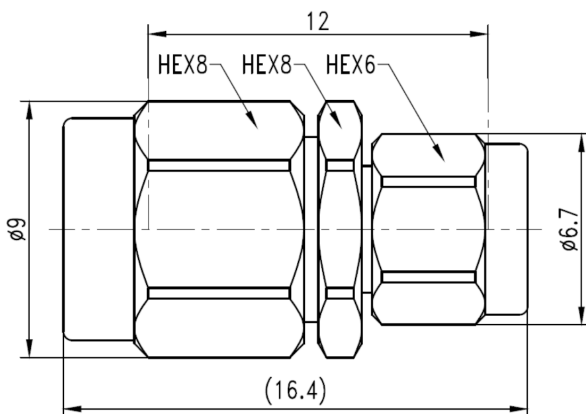

## 电气与环境性能

|       |                   |      |                 |
|-------|-------------------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-40GHz          | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.15 max 1.0端配对测试 | 工作温度 | -55°C to +165°C |

## 产品和材料信息

|       |                                     |       |                          |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 产品型号  | RA4042, 普军级                         | 接头类型  | 1.0mm公头 转 2.92mm(K,SK)公头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F     | 外形及结构 | Straight, None           |
| 内导体   | 1.27um gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                      |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

