




## SSMA母头转 SSMP(GPPO, SMPM)公头 全擒纵 毫米波转接器, RA40SA10 DC-40GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

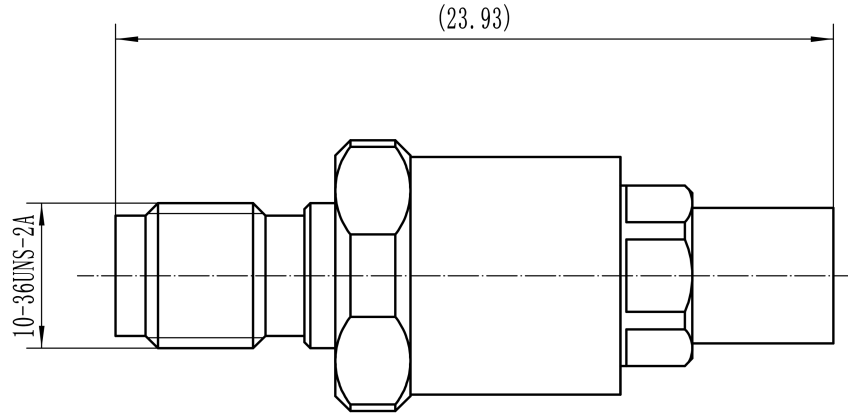


### 电气与环境性能

|       |          |      |                 |
|-------|----------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-40GHz | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.25 max | 工作温度 | -55°C to +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                                |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------------|
| 产品型号  | RA40SA10, 精密型                | 接头类型  | SSMA母头转 SSMP(GPPO, SMPM)公头 全擒纵 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None                 |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                            |

### 典型测试数据

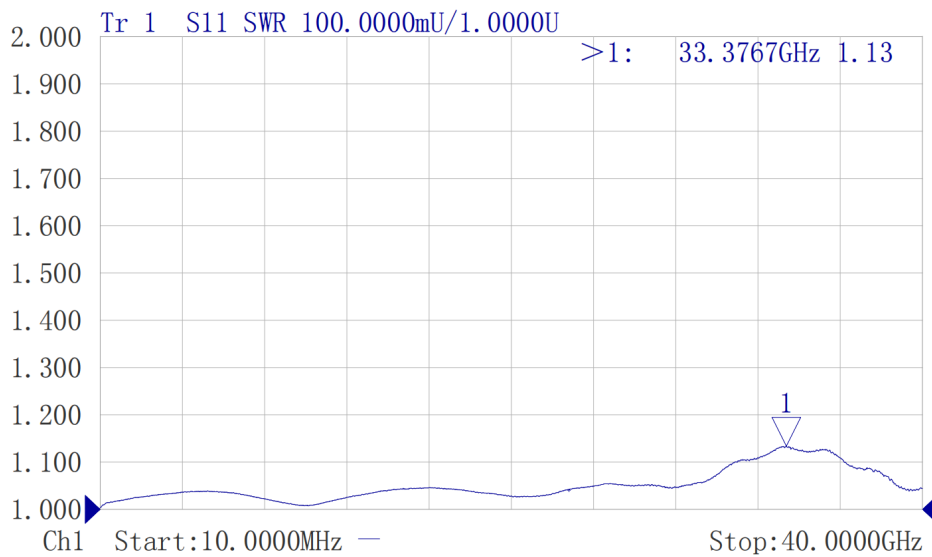

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

