




2.4mm母 转 2.4mm母 毫米波转接器, RA5001YSH

DC-50GHz, 普军级, 带密封圈, 不锈钢, 长度19.5mm, 安装孔尺寸7.2(φ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

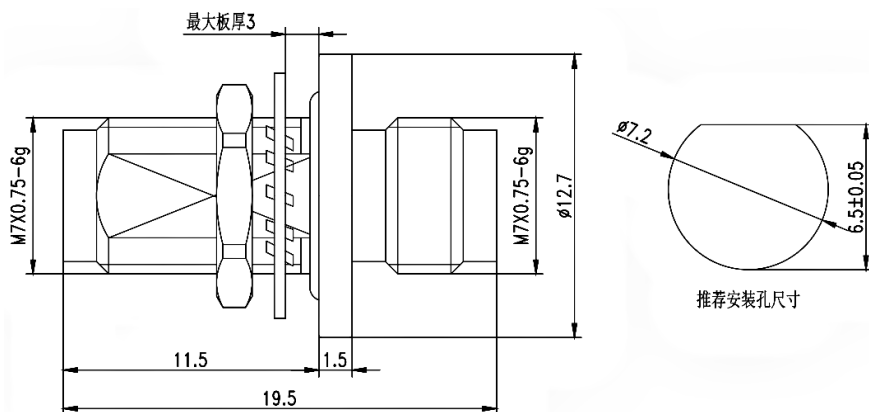


电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	插入损耗	0.20dB max $\leq 0.05\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA5001YSH, 普军级, 带密封圈	接头类型	2.4mm母 转 2.4mm母
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	19.5(L)*12.7(φ)mm	产品净重	-

典型测试数据

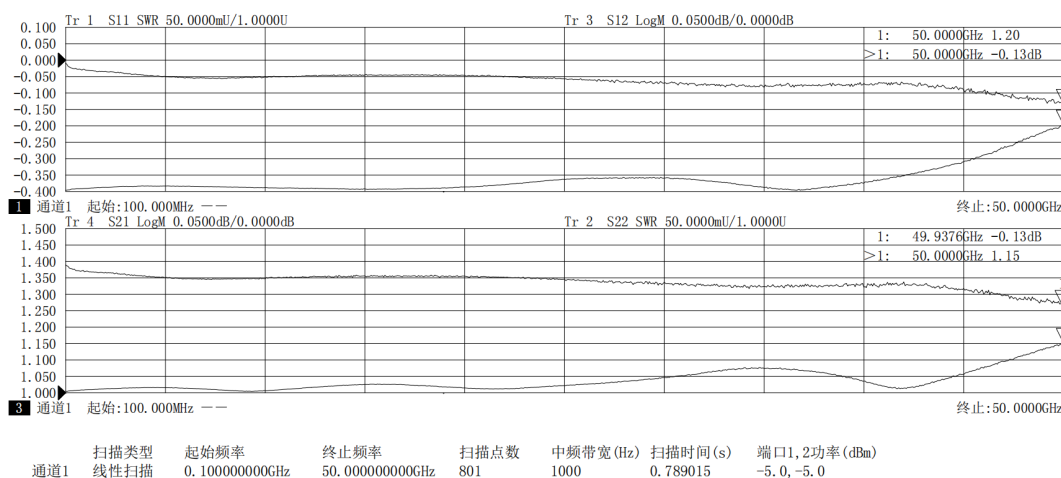

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

