




1.85mm母 转 SSMP(GPPO,SMPPM)公 全擒纵 毫米波转接器, RA6711H
DC-67GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

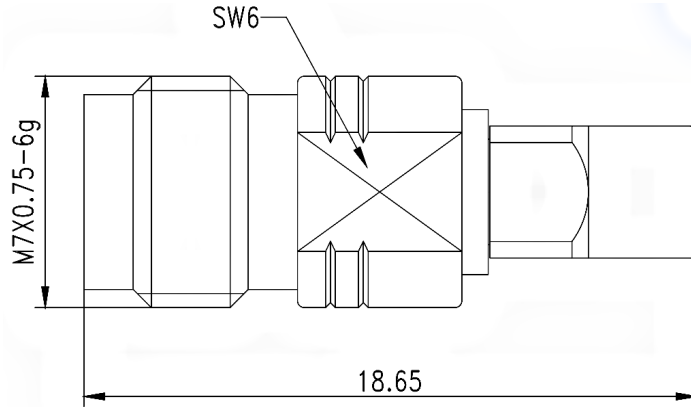


电气与环境性能

频率范围	DC-67GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 max (对配测试)	插入损耗	0.55dB max $\leq 0.08\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA6711H, 普军级	接头类型	1.85mm母 转 SSMP(GPPO,SMPPM)公 全擒纵
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	18.65(L)mm	产品净重	-

典型测试数据

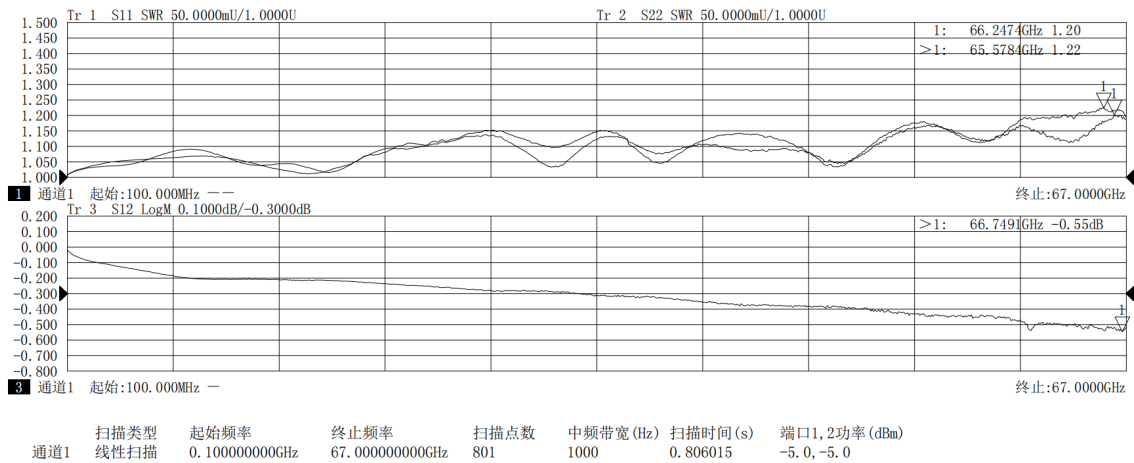

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

