




1.0mm母 转 1.0mm母 毫米波气密型转接器, RAHS110W01YH
DC-110GHz, 精密型, 真空应用, 不锈钢, 安装孔尺寸6.5(ϕ), 含泄气孔

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

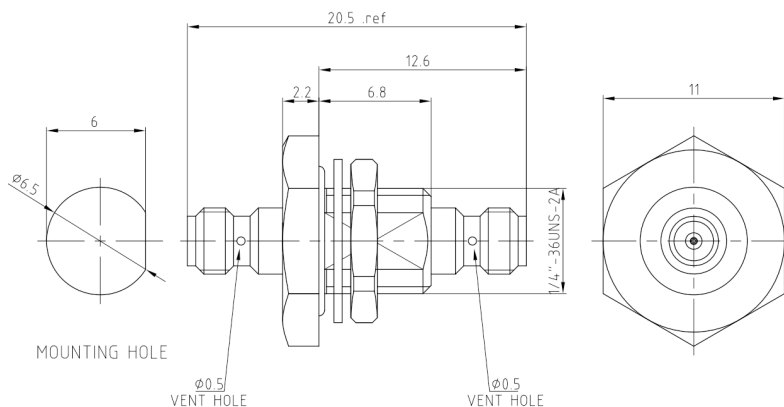


电气与环境性能

频率范围	DC-110GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.75 Max	插入损耗	-
气密性	1*10 ⁻⁸ cc/sec of Helium at 1 ATM		
耐久性	>500 Cycles	工作温度	-65°C to +125°C

产品和材料信息

产品型号	RAHS110W01YH, 精密型, 真空应用	接头类型	1.0mm母 转 1.0mm母
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	Glass&PEI
外形尺寸	20.5(L)mm	产品净重	-

典型测试数据

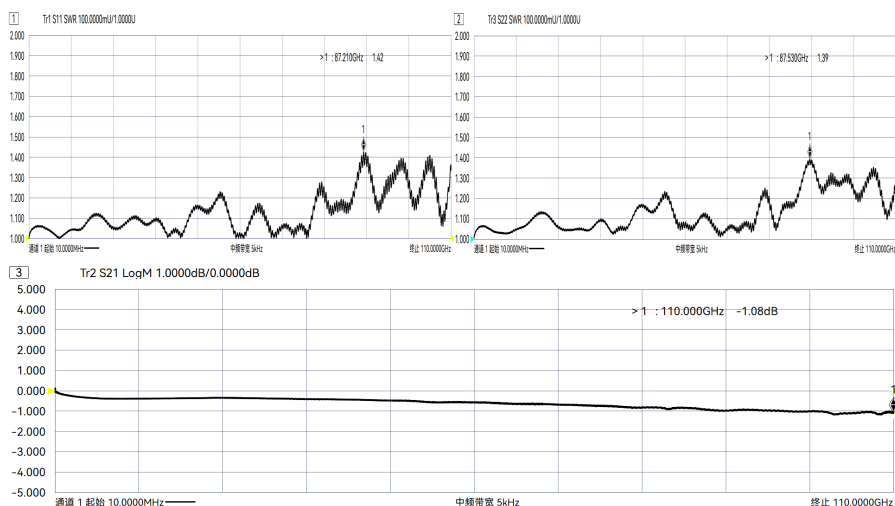

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫码
在线咨询