


2.92mm(K,SK)母头转 2.92mm(K,SK)母头 毫米波转接器, RAHS40K01Y  
DC-40GHz, 精密型, , 不锈钢, 长度22.5mm, 安装孔尺寸9.6(φ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

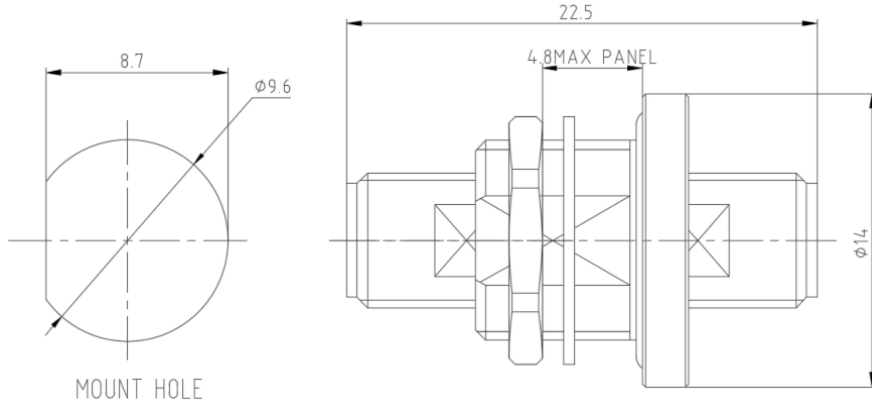

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	工作温度	-65°C to +165°C

产品和材料信息

产品型号	RAHS40K01Y, 精密型,	接头类型	2.92mm(K,SK)母头 转 2.92mm(K,SK)母头
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

