



2.4mm母 转 2.4mm母 毫米波气密型转接器, RAHS50U01Y
DC-50GHz, 精密型, 真空应用, 不锈钢, 长度23.4mm, 安装孔尺寸9.6(φ)

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%




电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.5 Max	插入损耗	0.90dB Max
气密性	1*10 ⁻⁸ cc/sec of Helium at 1 ATM		
耐久性	>500 Cycles	工作温度	4K to +165 °C

产品和材料信息

产品型号	RAHS50U01Y, 精密型, 真空应用	接头类型	2.4mm母 转 2.4mm母
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	Glass
外形尺寸	23.4(L)mm	产品净重	约7.2g

典型测试数据

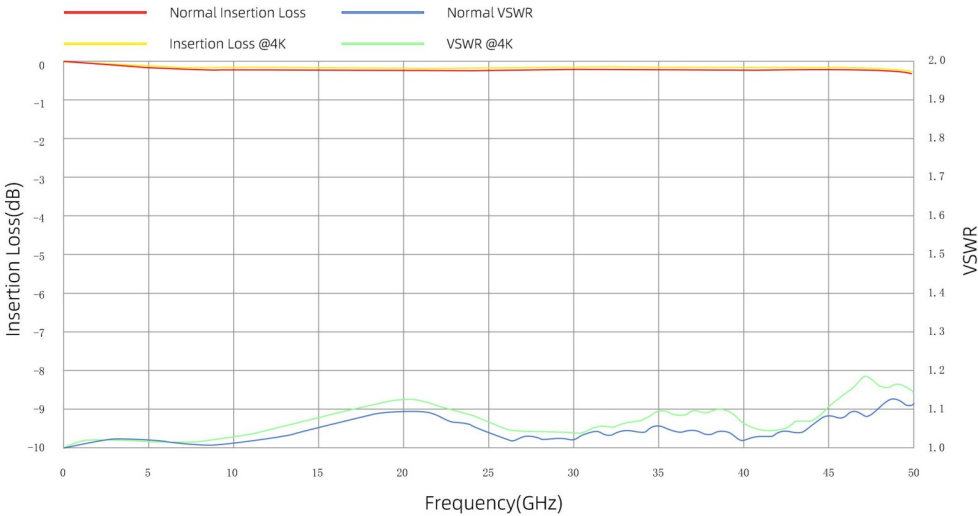

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

