L29(DIN 7/16)公头 转 4.3-10母头 转接器, RAL06D12
DC-6GHz, 精密型, 低互调, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

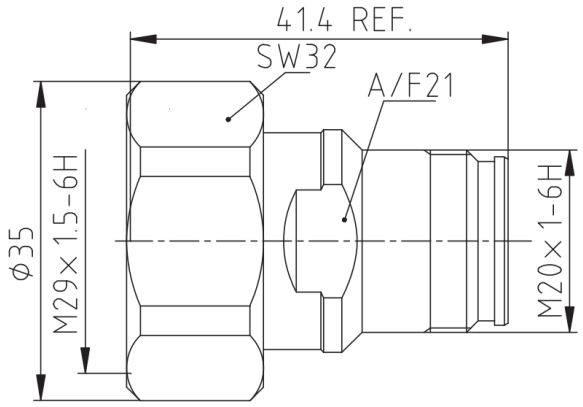

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	**阻抗**	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	**工作温度**	-55°C to +165°C
PIM	-160dBc min		

产品和材料信息

产品型号	RAL06D12, 精密型, 低互调	**接头类型**	L29(DIN 7/16)公头 转 4.3-10母头
连接器主体	Ternary alloy plated brass	**外形及结构**	Straight, None
内导体	BeCu/Brass,Sliver plating	**绝缘支撑**	PTFE