




L29(DIN 7/16)公头转N母头转接器, RAL06D15 DC-6GHz, 精密型, 低互调, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

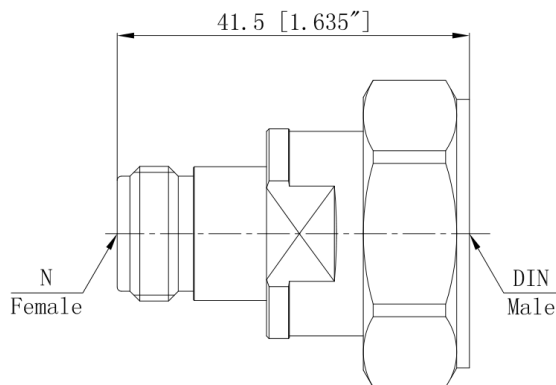


电气与环境性能

| | | | |
|-------|------------|------|-----------------|
| 频率范围 | DC-6GHz | 阻抗 | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.2 max | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗 | 0.20dB max | PIM | -160dBc min |

产品和材料信息

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 产品型号 | RAL06D15, 精密型, 低互调 | 接头类型 | L29(DIN 7/16)公头转N母头 |
| 连接器主体 | Ternary alloy plated brass | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体 | Silver plated beryllium copper | 绝缘支撑 | PTFE |

典型测试数据

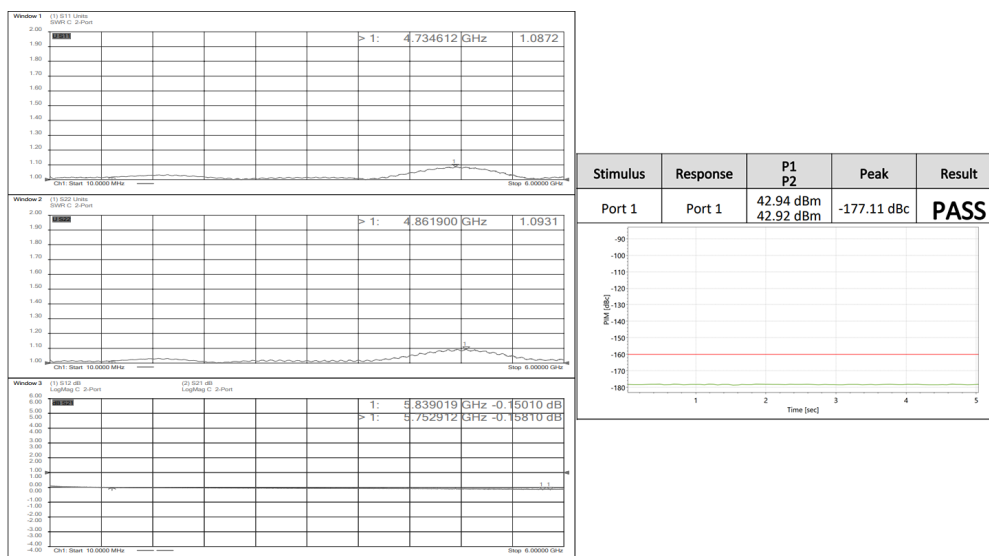

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

