


## SMA母头转SMP(GPO)母头转接器, RAL06S05 DC-6GHz, 精密型, 低互调, 镀铜&黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

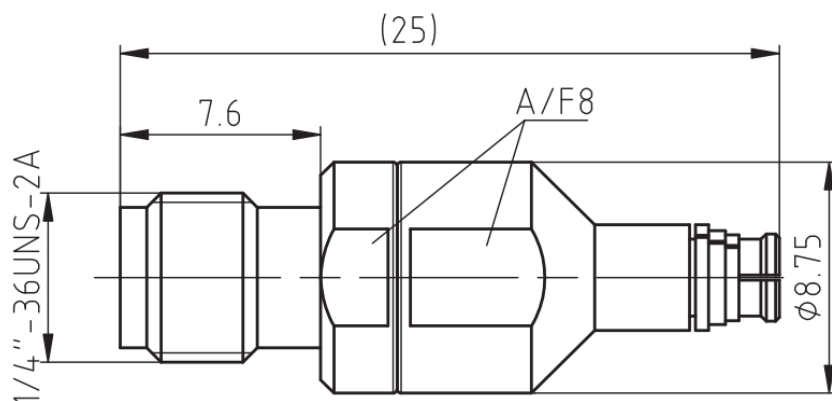

### 电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	工作温度	-55°C to +165°C
PIM	-150dBc min		

### 产品和材料信息

产品型号	RAL06S05, 精密型, 低互调	接头类型	SMA母头转SMP(GPO)母头
连接器主体	Gold plated brass/BeCu	外形及结构	Straight, None
内导体	BeCu/Brass, Gold plating	绝缘支撑	PTFE



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

