


N母转SMA母转接器, RAL12N02

DC-12GHz, 精密型, 低互调, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

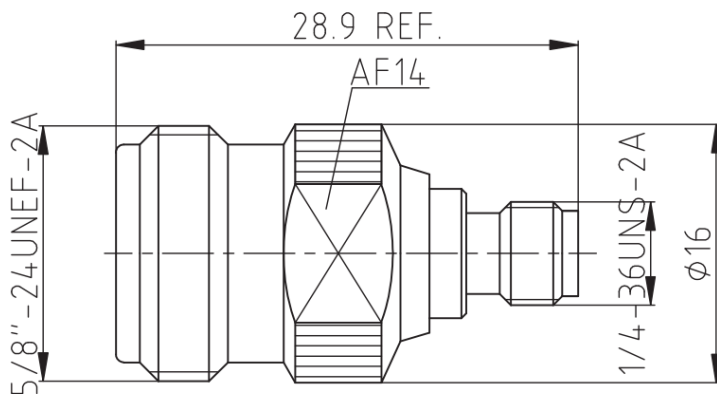

电气与环境性能

频率范围	DC-12GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 Max	插入损耗	-
PIM	-155dBc min		

产品和材料信息

产品型号	RAL12N02, 精密型, 低互调	接头类型	N母转SMA母
连接器主体	Ternary alloy plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	BeCu/Brass, Gold or Silver plating	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	28.9(L)*16(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

