




SMA公 转 SMA公 无磁型转接器, RANM18S02 DC-18GHz, 精密型, 微磁型, 铍青铜镀无磁金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

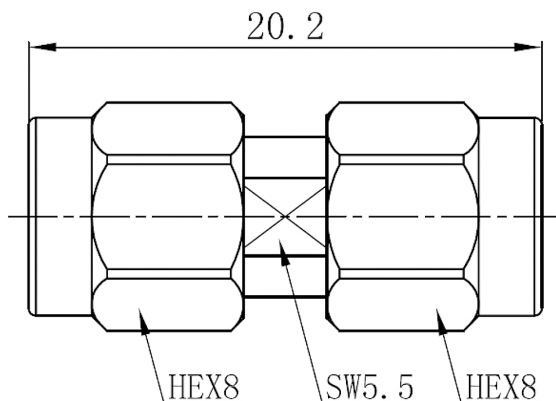


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	0.20dB Max
耐久性	>500 Cycles	工作温度	-55°C to +165°C

产品和材料信息

产品型号	RANM18S02, 精密型, 微磁型	接头类型	SMA公 转 SMA公
连接器主体	Gold plated beryllium copper	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	20.2(L)mm	产品净重	约4.8g

典型测试数据

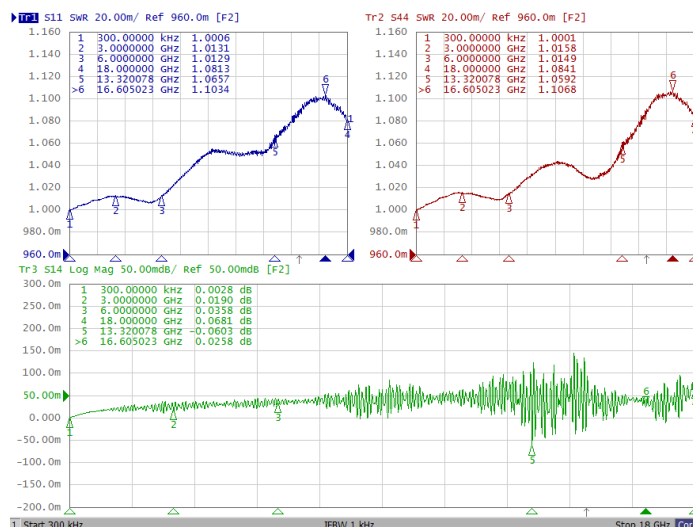

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

