V1.0-2024219

RFbuy

RP-SMA反极母头 转 RP-SMA反极母头 转接器, RPA06S01W-GBA-LR
DC-6GHz, 普军级, 反极性, 黄铜镀金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

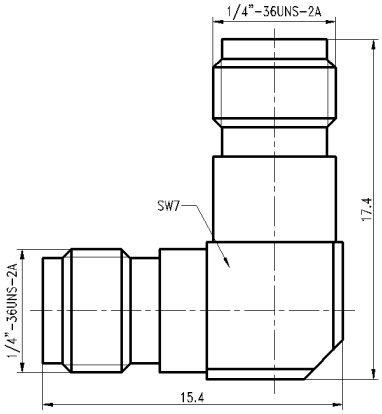

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	**阻抗**	50 ohm
电压驻波比	1.15 max	**工作温度**	-40°C to +155°C
插入损耗	0.20dB max		

产品和材料信息

产品型号	RPA06S01W-GBA-LR, 普军级, 反极性	**接头类型**	RP-SMA反极母头 转 RP-SMA反极母头
连接器主体	Gold plated brass	**外形及结构**	Right Angle, None
内导体	Gold plated beryllium copper	**绝缘支撑**	PTFE

典型测试数据

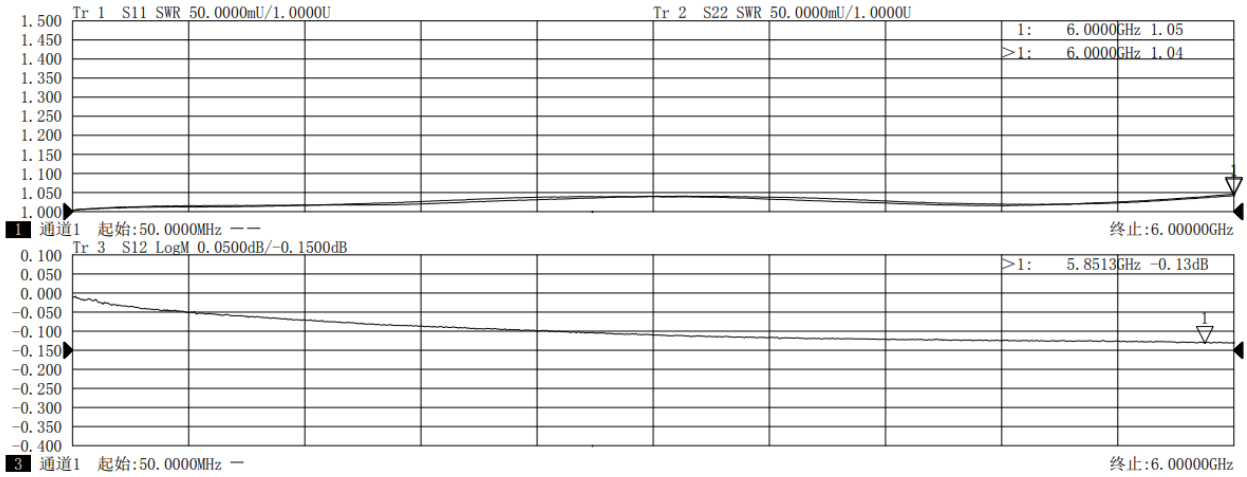

	扫描类型	起始频率	终止频率	扫描点数	中频带宽(Hz)	扫描时间(s)	端口1,2功率(dBm)
通道1	线性扫描	0.050000000GHz	6.000000000GHz	801	1000	0.745065	-5.0,-5.0