


SMA 同轴低噪放, RLNA2028S系列 频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

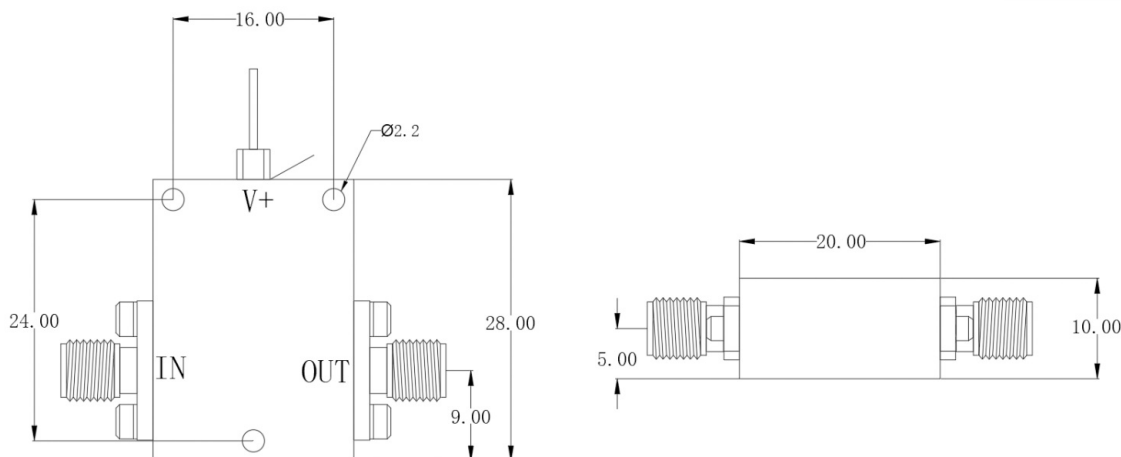

产品和材料信息

产品型号	RLNA2028S系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴低噪放, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Aluminum, electric conductive oxidation	工作温度	°C
外形尺寸	20×28×10mm	产品净重	-
供电信息	PIN, DC 8 Volts Typ. +5V Min		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输出P1	输出 Psat	噪声系数	输入驻波	输出驻波	最大输入
RLNA2028S-50M4-21 0.06A	0.05-4GHz	21dB (Min 20dB)	±1.0 dB Typ.	19dBm	19.5dBm	≤1.5dB	≤1.25	≤1.4	10dBm
RLNA2028S-01F6-18 0.07A	0.1-6GHz	18dB	±1.0 dB Typ.	19dBm	19.5dBm	≤1.5dB	≤1.5	≤1.8	10dBm
RLNA2028S-1F18-15 0.036A	1-18GHz	15dB	±2.0 dB Typ.	15dBm	dBm	≤2.5dB	≤1.8	≤1.8	5dBm
RLNA2028S-1F18-16.5 0.055A	1-18GHz	16.5dB (Min 15dB)	±1.5 dB Typ.	17dBm	18.5dBm	≤2.5dB (Typ. 2dB)	≤2 (Typ. 1.5)	≤2 (Typ. 1.5)	10dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

