


SMA 同轴低噪放模块, RLNAM3030S系列 频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

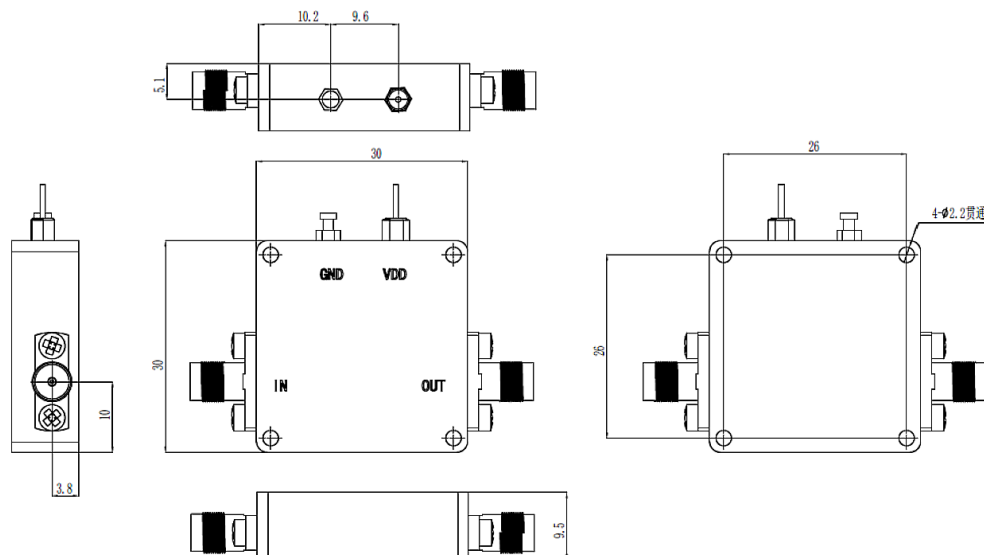

产品和材料信息

产品型号	RLNAM3030S系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴低噪放模块, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Aluminum, electric conductive oxidation	工作温度	°C
外形尺寸	30×30×9.5mm	产品净重	-
供电信息	PIN, -		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	输出P1	输出 Psat	噪声系数	输入驻波	输出驻波	最大输入
RLNAM3030S-01F6-32 DC 6V(+8V Max), 0.12A	0.1-6GHz	32dB (Min 30dB)	16.5dBm	17dBm	≤2.5dB (Typ. 2dB)	≤1.8	≤1.8	10dBm
RLNAM3030S-01F7-37 DC 6V(+8V Max), 0.12A	0.1-7GHz	37dB (Min 35dB)	16dBm	18dBm	≤2.5dB (Typ. 2dB)	≤1.8	≤1.8	10dBm
RLNAM3030S-6F18-16 DC 12V(+14V Max), 0.075A	6-18GHz	16dB (Min 15dB)	15dBm	16dBm	≤3.5dB (Typ. 2.5dB)	≤1.8	≤1.8	10dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

