


1.85mm 同轴低噪放模块, RLNAM3540V系列

频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

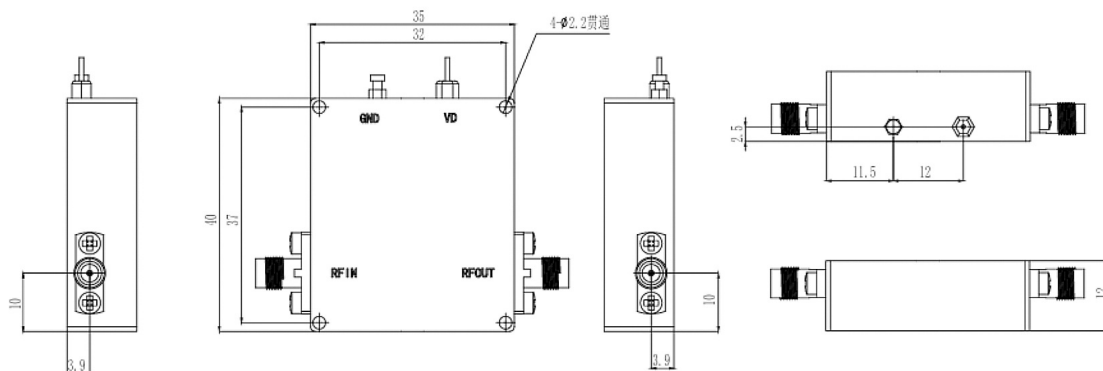

产品和材料信息

产品型号	RLNAM3540V系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴低噪放模块, 50 Ohms
连接器类型	1.85mm母 - 1.85mm母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated brass	工作温度	°C
外形尺寸	35×40×12mm	产品净重	-
供电信息	PIN, DC 8 Volts Typ. +10V Max		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	输出P1	输出 Psat	噪声系数	输入驻波	输出驻波	最大输入
RLNAM3540V-50K67-27 0.32A	50KHz-67GHz	27dB	15dBm	16dBm	≤5.5dB	≤2.5 (Typ. 1.8)	≤2.5 (Typ. 1.8)	5dBm
RLNAM3540V-10M67-18 0.22A	0.01-67GHz	18dB	15dBm	16dBm	≤5.5dB	≤2.5 (Typ. 1.8)	≤2.5 (Typ. 1.8)	5dBm
RLNAM3540V-10M67-27 0.32A	0.01-67GHz	27dB	15dBm	16dBm	≤5.5dB	≤2.5 (Typ. 1.8)	≤2.5 (Typ. 1.8)	5dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

