




SMA 同轴低噪放模块, RLNAM5035S系列

频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

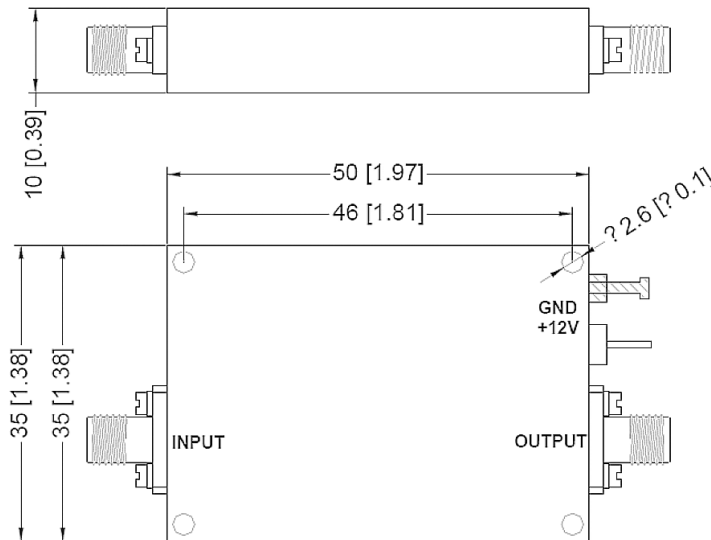

产品和材料信息

产品型号	RLNAM5035S系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴低噪放模块, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Nickel plated aluminum	工作温度	-20 ~ +55°C
外形尺寸	50×35×10mm	产品净重	约 100.0g
供电信息	PIN, DC 12 Volts Typ. , 0.3 A Typ.		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输出 P1	输出 Psat	噪声系数	杂散抑制	输入驻波
RLNAM5035S-30K06-50	30KHz-0.6GHz	50dB (Min 48dB)	±1.2 dB Typ.	12dBm	14dBm	≤3.5dB (Typ. 3dB)(10MHz-0.6GHz)	-60dBm Typ.	≤2

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

