




SMA 同轴功率放大器, RPA200140S系列

频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

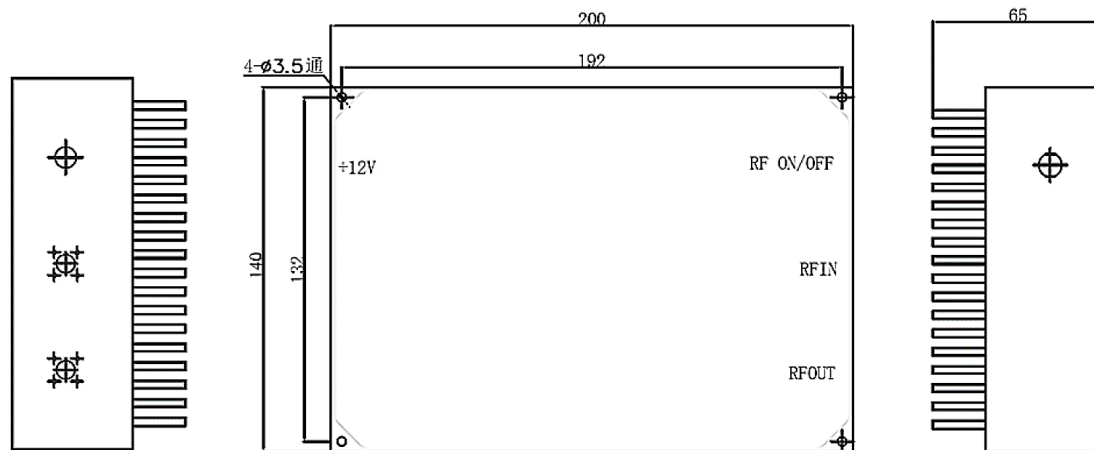

产品和材料信息

产品型号	RPA200140S系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴功率放大器, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black anodized aluminum	工作温度	0 ~ +50°C
外形尺寸	200×140×45(Heat sink Not included)mm	产品净重	约 2.5kg
供电信息	DC/AC, DC 12 Volts Typ. Or AC 220V		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输出P1	输出 Psat	杂散抑制	输入驻波	最大输入
RPA200140S-1F6-32 DC 12V, 0.3A	1-6GHz	32dB (Min 30dB)	±1.5 dB Typ.	25dBm	26dBm	-60dBm Typ.	≤2.5 (Typ. 2.0)	10dBm
RPA200140SA-03F6-33 AC 220V	0.3-6GHz	33dB	±3.0 dB Typ.	dBm	33dBm	-50dBm Typ.	≤2.5 (Typ. 2.0)	10dBm
RPA200140SA-1F18-32 AC 220V	1-18GHz	32dB (Min 30dB)	±3.0 dB Typ.	28dBm	30dBm	-60dBm Typ.	≤2.5 (Typ. 2.0)	10dBm
RPA200140SA-6F18-33 AC 220V	6-18GHz	33dB	±3.0 dB Typ.	dBm	33dBm	-50dBm Typ.	≤2.5 (Typ. 2.0)	10dBm
RPA200140S-01F20-40 DC 12V, 0.5A	0.1-20GHz	40dB (Min 38dB)	±2.0 dB Typ.	20dBm	22dBm	-60dBm Typ.	≤2	0dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

