


## SMA 同轴功放模块, RPAM11667S系列 频率按规格表选型, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

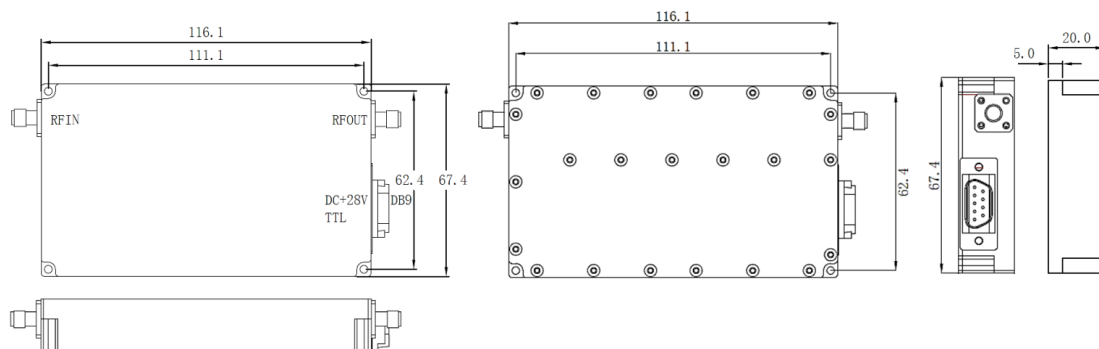

### 产品和材料信息

产品型号	RPAM11667S系列, 专业型	产品类型	同轴功放模块, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Nickel plated aluminum	工作温度	-40 ~ +55°C
外形尺寸	116.1×67.4×20mm	产品净重	约 500.0g
供电信息	DB-9, -		

### 产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输出 P1	输出 Psat	杂散抑制	输入驻波	最大输入
RPAM11667S-10M1-40 DC 12V, 0.6A	0.01-1GHz	40dB	±2.0 dB Typ.	29dBm	30dBm	-60dBm Typ. Harmonic suppression: -10 dBc Max	≤2.5 (Typ. 2.0)	10dBm
RPAM11667S-01F1-42 DC 28V(TTL +5V), 1A	0.1-1GHz	42dB (Min 40dB)	±2.0 dB Typ.	dBm	33dBm	-60dBm Typ.	≤2.5 (Typ. 2.0)	0dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

