


2.92mm(K,SK) 同轴功放模块, RPAM4560K系列

频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

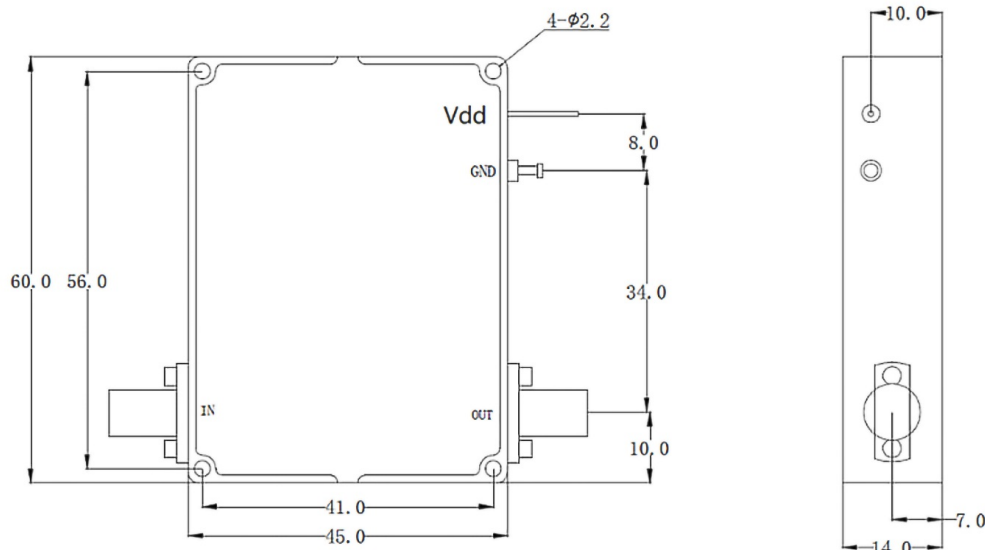

产品和材料信息

产品型号	RPAM4560K系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴功放模块, 50 Ohms
连接器类型	2.92mm(K,SK)母 - 2.92mm(K,SK)母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated brass	工作温度	-40 ~ +55°C
外形尺寸	45×60×14mm	产品净重	约 200.0g
供电信息	PIN, DC 24 Volts Typ. +26V Max		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输入	最大输入
RPAM4560K-2F27-35 1.4A(1.6A Max)	2-27GHz	35dB	±4.0 dB Typ.		33dBm
RPAM4560K-18F40-35 1.5A(1.8A Max)	18-40GHz	35dB	±4.0 dB Typ.		33dBm
RPAM4560K-18F40-40 2.4A(2.6A Max)	18-40GHz	40dB	±5.0 dB Typ.		37dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

