


SMA 同轴功放模块, RPAM4560S系列 频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

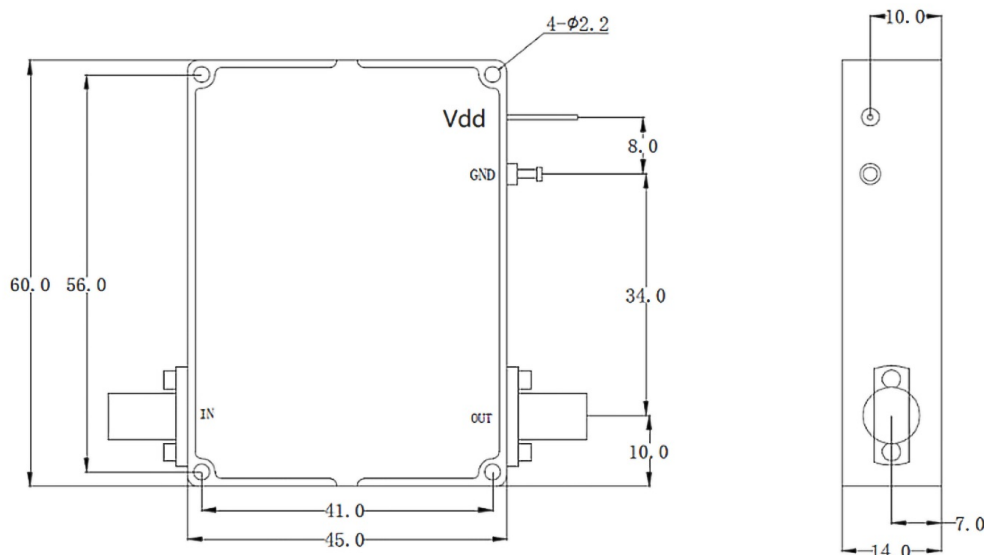

产品和材料信息

产品型号	RPAM4560S系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴功放模块, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated brass	工作温度	-40 ~ +55°C
外形尺寸	45×60×14mm	产品净重	约 200.0g
供电信息	PIN, DC 28 Volts Typ. +30V Max		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输入	最大输入
RPAM4560S-08F18-35 1.3A(1.8A Max)	0.8-18GHz	35dB	±3.0 dB Typ.		35dBm
RPAM4560S-08F18-40 1.5A(2.0A Max)	0.8-18GHz	40dB	±5.0 dB Typ.		37dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

