


SMA双脊宽带喇叭天线, RWHA1F805S-15

1-8.5GHz, 增益15dB, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

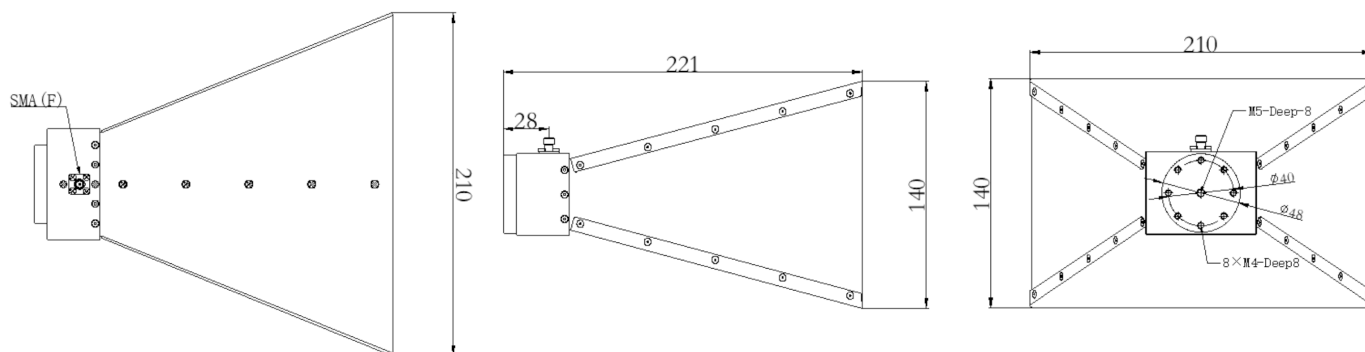

电气与环境性能

频率范围	1-8.5GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	2 Max		
增益	15 dBi		
承受功率	50W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至5W)		
温度范围	-40°C~+85°C		

产品和材料信息

产品型号	RWHA1F805S-15, 专业型	产品类型	双脊宽带喇叭天线
连接器类型	SMA母头, 正交	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	221(L)*210(W)*140(H)mm	产品净重	约 720.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



SMA双脊宽带喇叭天线, RWHA1F805S-15
1-8.5GHz, 增益15dB, 正交

典型测试数据

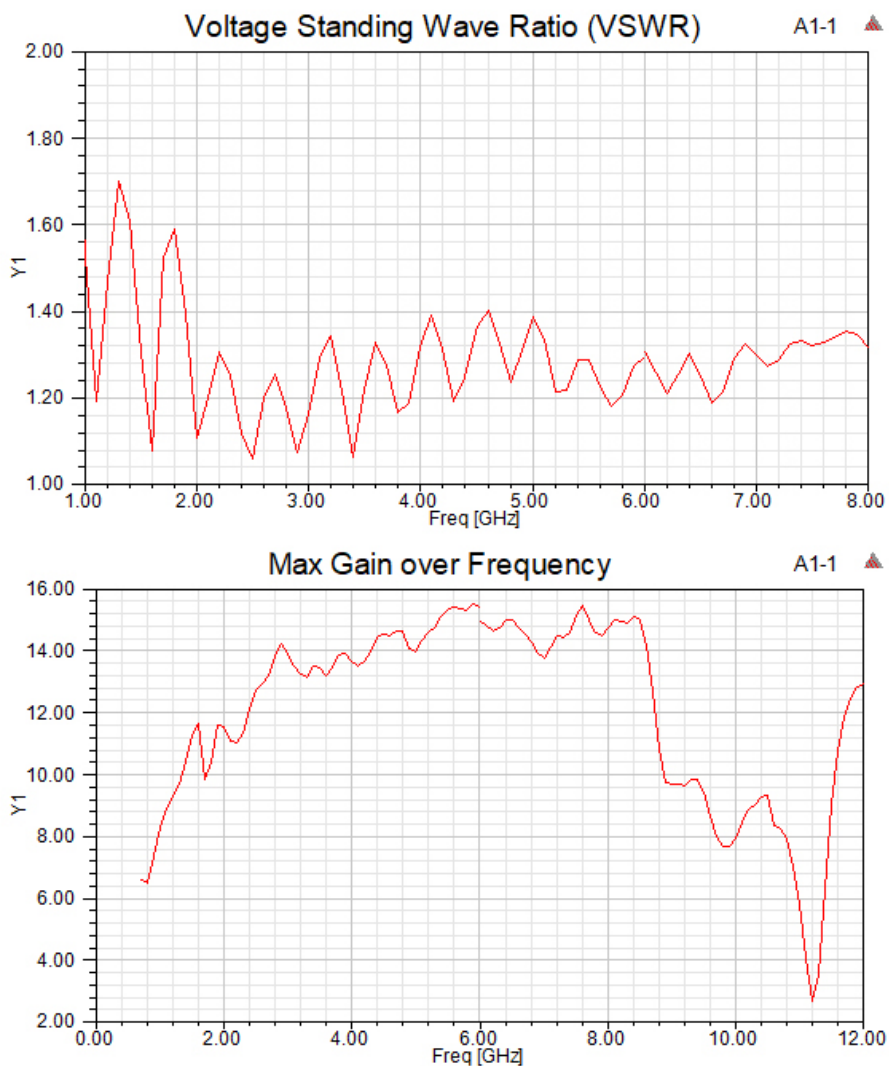

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

