




WR650(BJ14)标准增益喇叭天线, 同轴N母头输入, **RWHA650N-10**
1.13-1.73GHz, 增益10dB, FDP14矩形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

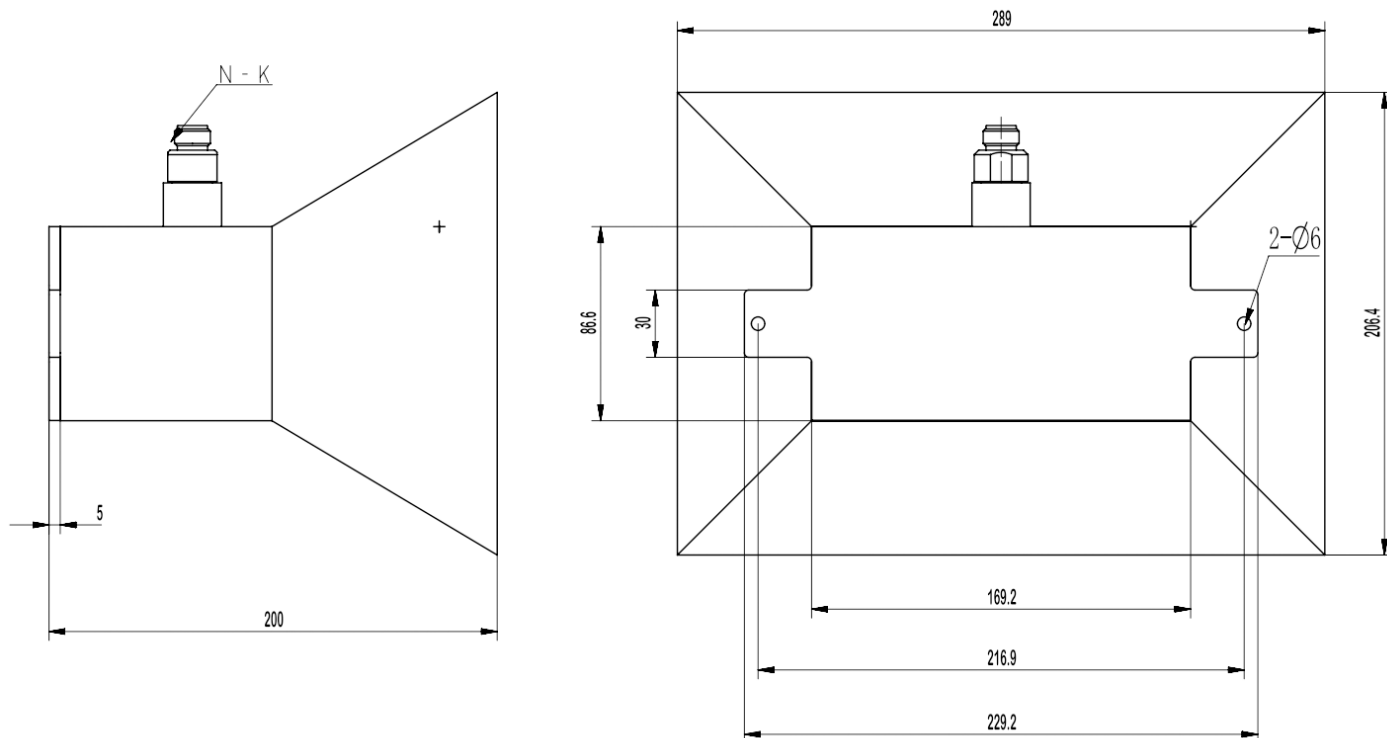

电气与环境性能

频率范围	1.13-1.73GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.6 Max		
增益	10 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA650N-10, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	N母头, 正交	连接器主体	Passivated stainless steel
波导及法兰	WR650(BJ14), FDP14矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey paint
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	200(L)*289(W)*206.4(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询





WR650(BJ14)标准增益喇叭天线, 同轴N母头输入, **RWHA650N-10**
1.13-1.73GHz, 增益10dB, FDP14矩形平法兰, 正交

典型测试数据

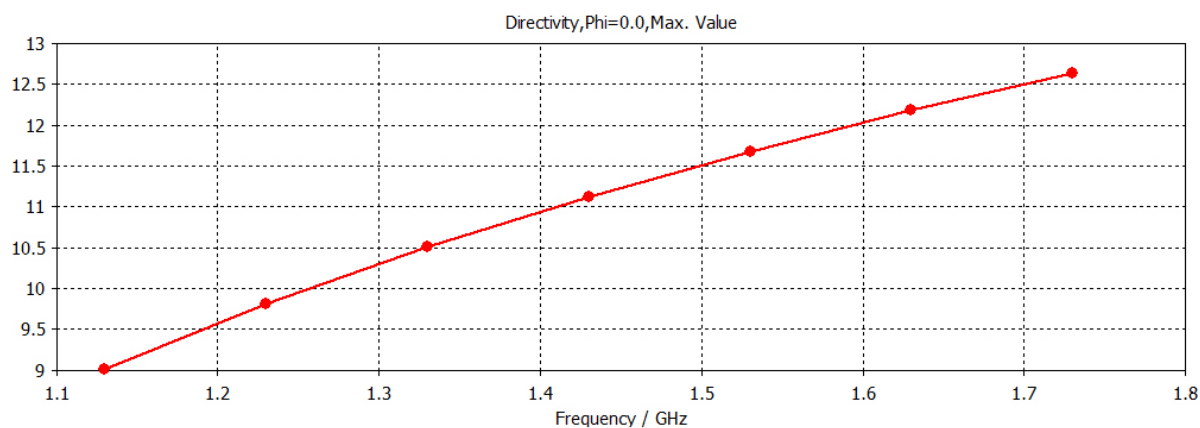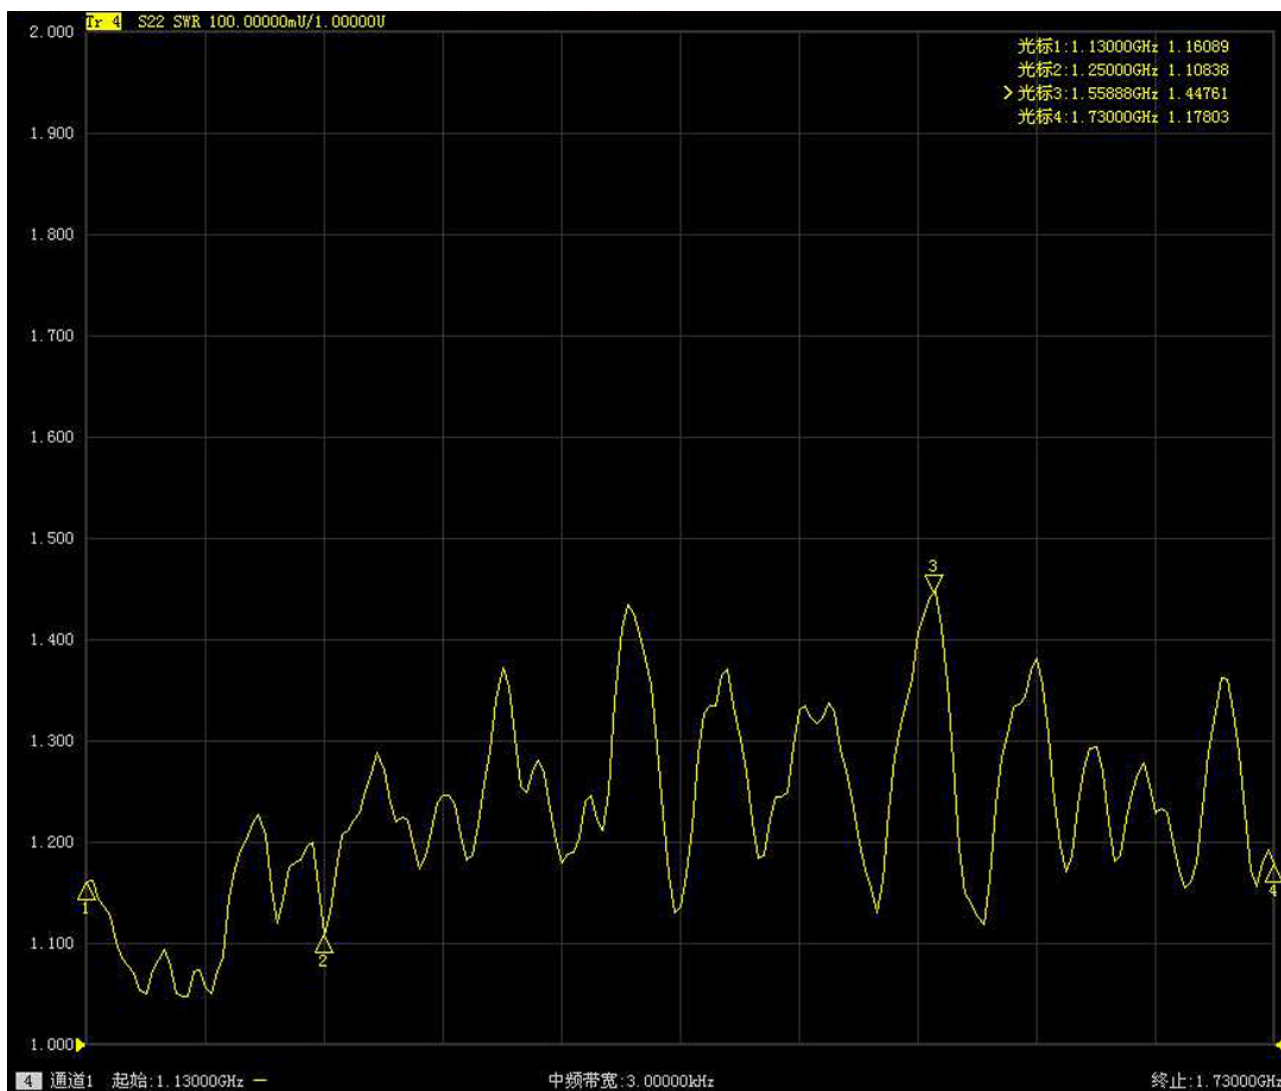

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



