




2.92mm(K,SK)双极化宽带喇叭天线, RWHADL18F40K-15 18-40GHz, 增益15dB, 带支架

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

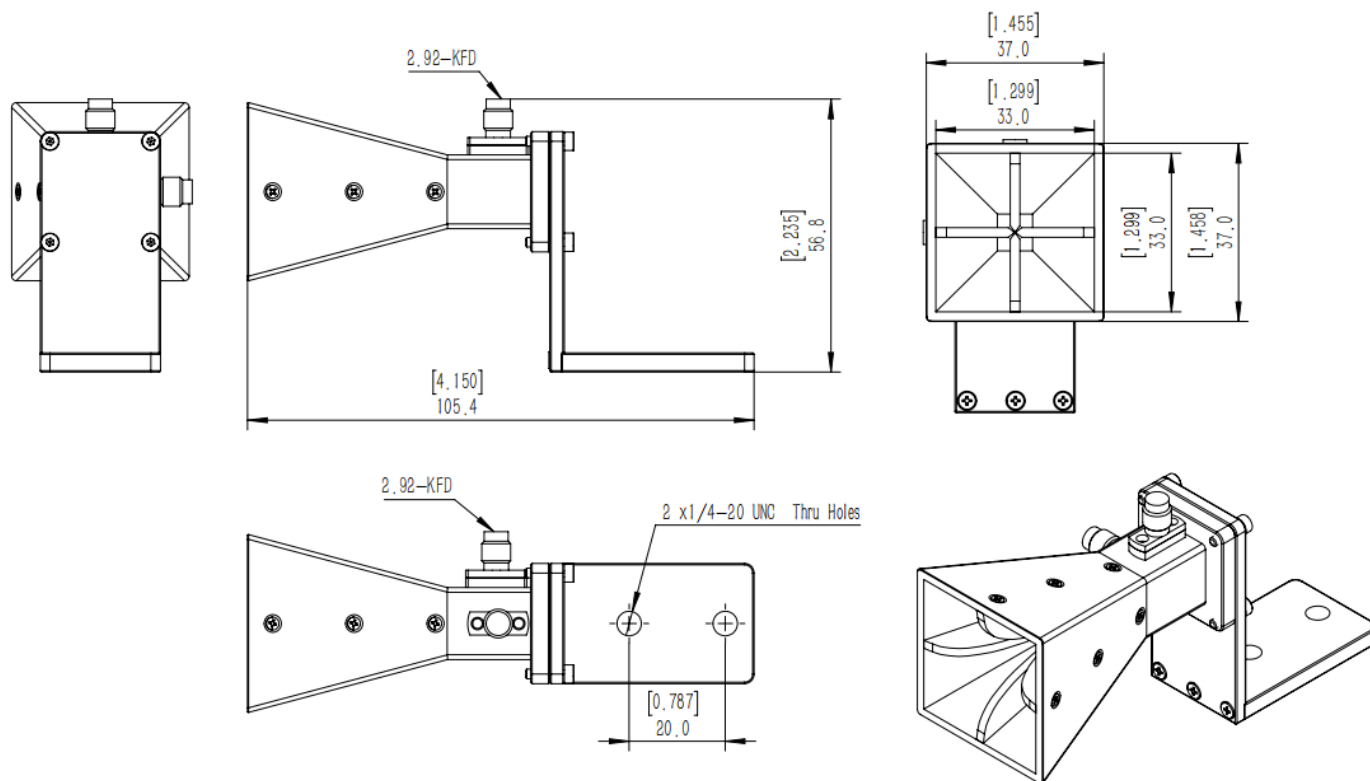

电气与环境性能

频率范围	18-40GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.5 Max		
增益	15 dBi		
承受功率	50W @25°C （当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至5W）		
温度范围	-40°C~+70°C		

产品和材料信息

产品型号	RWHADL18F40K-15, 专业型, 带支架	产品类型	双极化宽带喇叭天线
连接器类型	2.92mm(K,SK)母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	105.4(L)*37(W)*37(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询






2.92mm(K,SK)双极化宽带喇叭天线, RWHADL18F40K-15

18-40GHz, 增益15dB, 带支架

典型测试数据

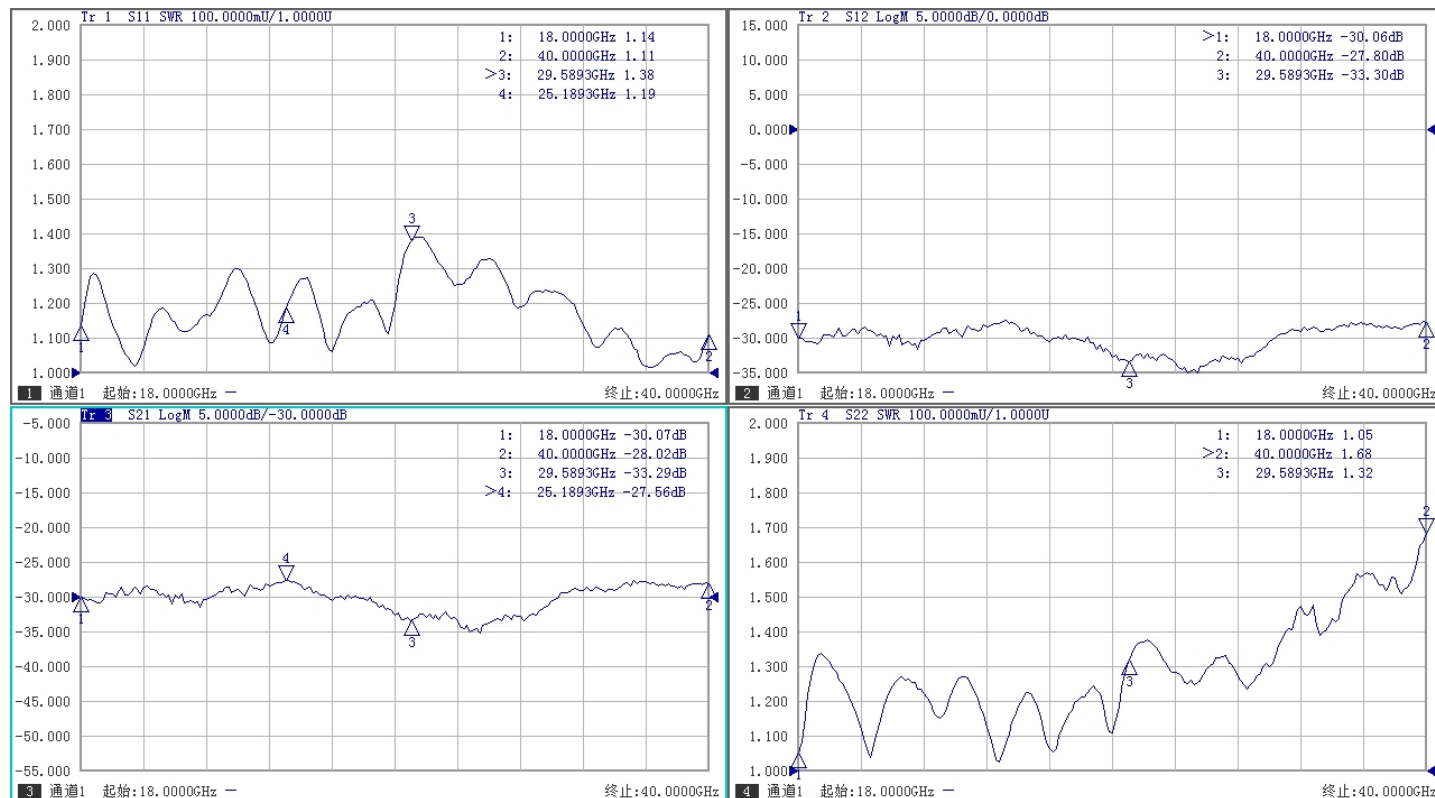

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

