


WR12(BJ740)标准增益喇叭天线, 同轴1.0mm母头输入, **RWHAL12W-10**
60.5-91.9GHz, 增益10dB, FUGP740圆形法兰, 正交, 带支架

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

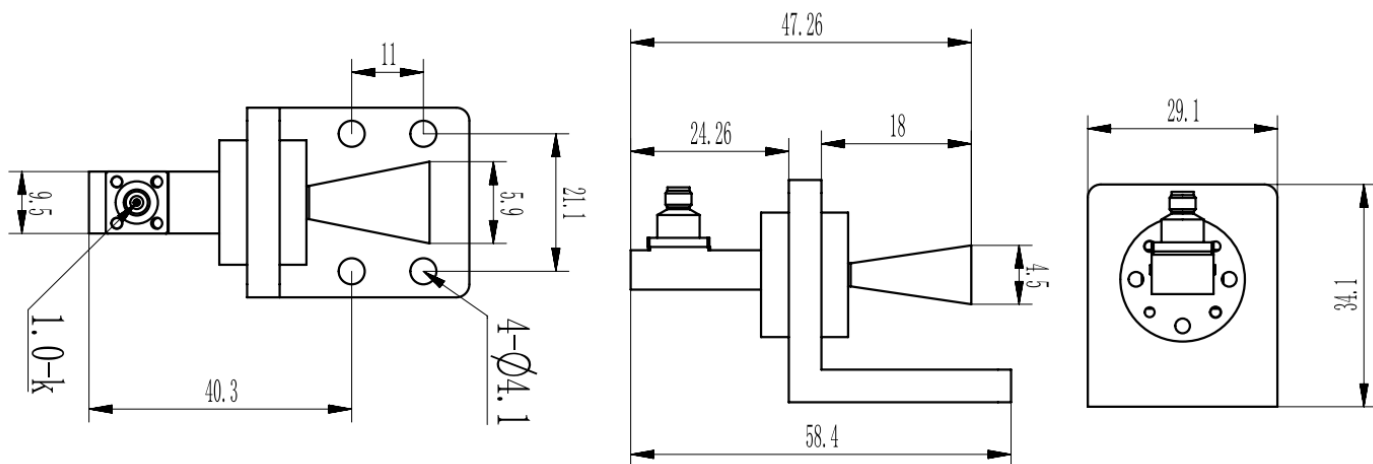

电气与环境性能

频率范围	60.5-91.9GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.2 Max		
增益	10 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHAL12W-10, 专业型, 带支架	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	1.0mm母头, 正交	连接器主体	Passivated stainless steel
波导及法兰	WR12(BJ740), FUGP740圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated		
外形尺寸	47.26(L)*5.9(W)*4.5(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询




WR12(BJ740)标准增益喇叭天线, 同轴1.0mm母头输入, RWHAL12W-10
60.5-91.9GHz, 增益10dB, FUGP740圆形法兰, 正交, 带支架

典型测试数据


Frequency vs Gain

Directivity, $\Phi=0.0$, Max. Value

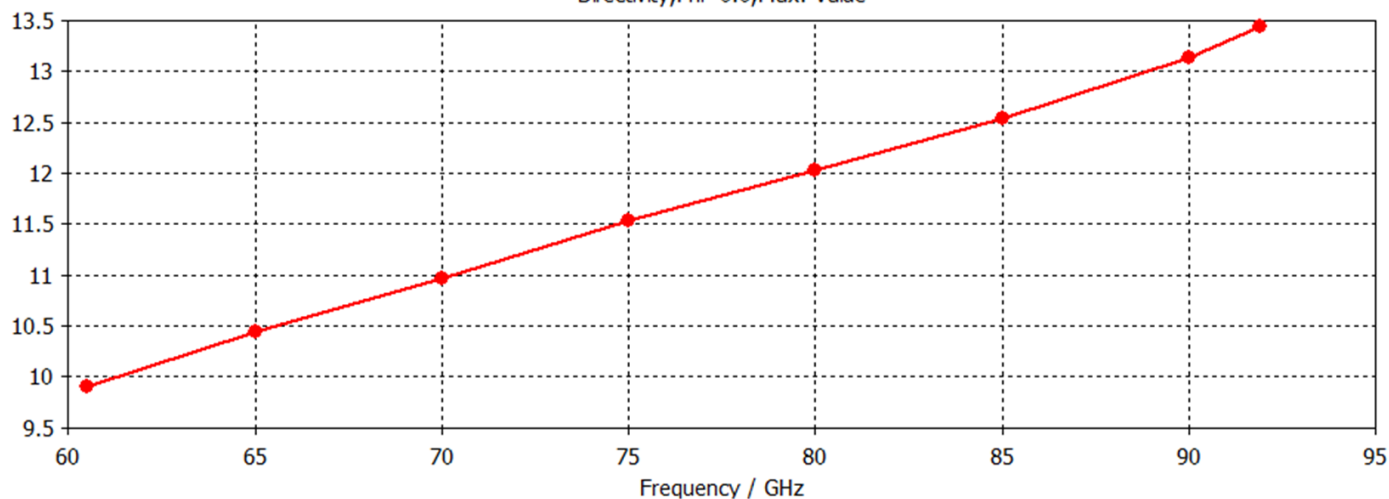

Frequency vs VSWR

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

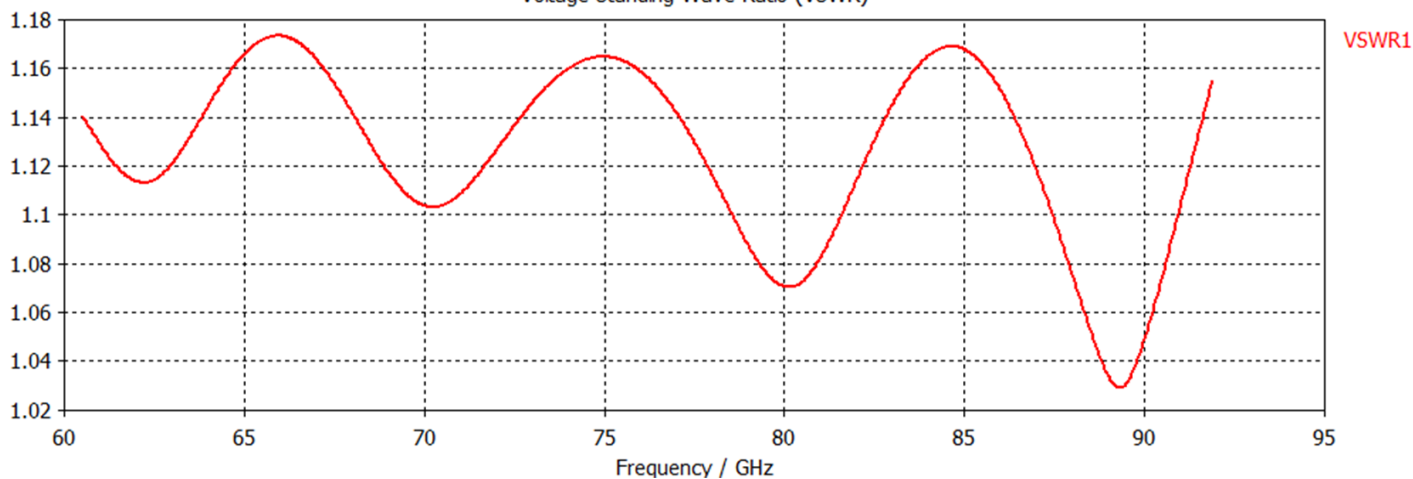

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

