


1.0mm毫米波同轴固定衰减器, R1101H-XX DC-110GHz, 1W, 3-10dB, 双向, 公头-母头, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

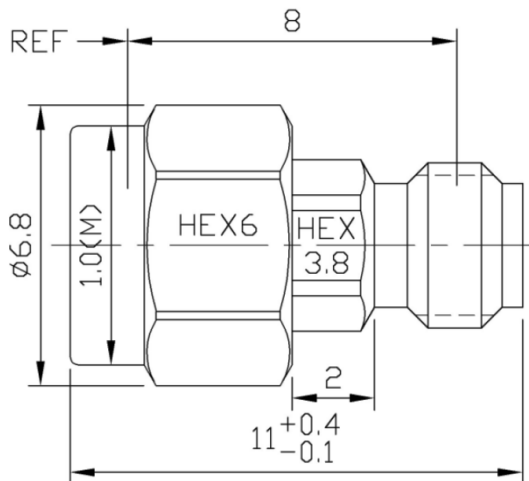

典型衰减值
RFTOP P/N
R1101H-3
R1101H-5
R1101H-6
R1101H-10

电气与机械性能


频率范围	DC-110GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.5 max
平均功率	1W @25°C	峰值功率	100W (5μsec pulse width, 5% duty cycle)		
温度系数	<0.0005 dB/dB/°C	衰减值	3-10dB, 可定制		
功率方向性	Bidirectional, 1.0mm male to 1.0mm female				

产品和材料信息

产品型号	R1101H-XX, 普军级	同轴接头	1.0mm
接头主体	Passivated stainless steel	散热体	N/A
内导体	1.27um Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	约 2.0g

使用说明及定制服务

- 请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.1W。
- 定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

