


## N大功率同轴固定衰减器, R18N200UX-XX

### DC-18GHz, 200W, 10-40dB, 单向, 公头输入, 母头输出, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

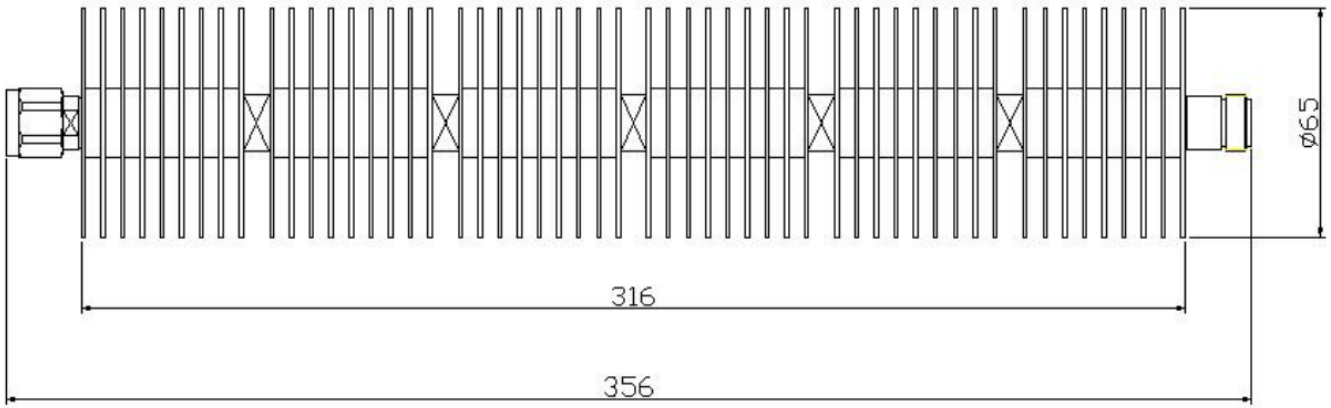

#### 电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz, 50Ohms
电压驻波比	1.5 Max
平均功率	200W @25°C
峰值功率	1kW (5μsec pulse width, 10% duty cycle)
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C
功率方向性	Unidirectional, N male input to N female output
衰减值	10-40dB
工作温度	-55°C~+125°C

#### 产品和材料信息

产品型号	R18N200UX-XX
产品类型	同轴固定衰减器, 普军级
同轴类型	N公头, N母头
同轴主体	Passivated stainless steel
内导体	1.27um Gold plated brass / beryllium copper
散热体	Black anodized aluminum


定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。

#### 产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	衰减值(dB)	精度(dB)
R18N200UX-10	10	+4.0/-2.5
R18N200UX-20	20	+5.0/-2.5
R18N200UX-30	30	+3.5/-2.0
R18N200UX-40	40	+3.5/-2.0

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约20W。

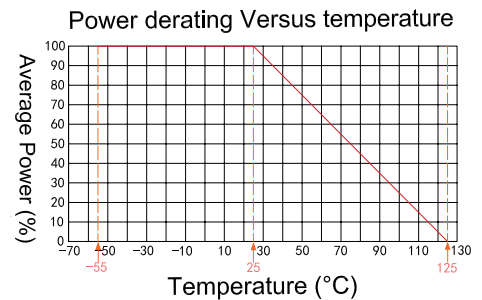

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

