


SMA同轴固定衰减器, R18S2-TBA-XX

DC-18GHz, 2W, 1-60dB, 双向, 公头-母头, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

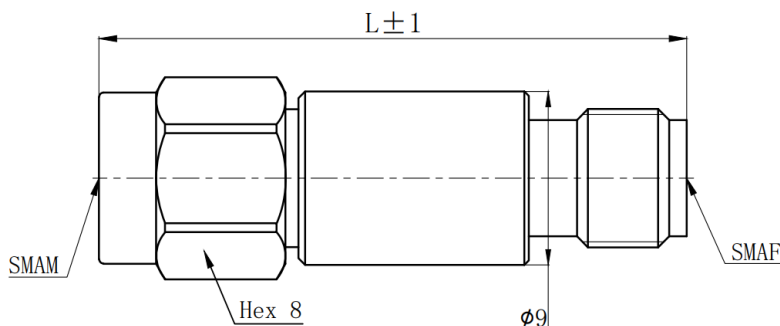

0-30dB: L=31
40-60dB: L=34.8

典型衰减值

RFTOP P/N

R18S2-TBA-3
R18S2-TBA-6
R18S2-TBA-10
R18S2-TBA-20
R18S2-TBA-30

电气与机械性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.3 max
平均功率	2W @25°C	峰值功率	200W (5μsec pulse width, 0.4% duty cycle)		
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C	衰减值	1-60dB，可定制		
功率方向性	Bidirectional,SMA male to SMA female				

产品和材料信息


产品型号	R18S2-TBA-XX, 经济型	同轴接头	SMA
接头主体	Ternary alloy plated brass	散热体	N/A
内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+125°C	净重	约 6.0g

衰减精度 (DC-18GHz)

Attenuation(dB)	1-5	6-10	11-20	21-30	31-40	50	60
Accuracy(dB)	±0.5	±0.6	±1.0	±1.2	±1.6	±1.8	±2.0

使用说明及定制服务

- 请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。
- 定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

