




**SMA同轴固定衰减器, R27S2H-XX**  
DC-26.5GHz, 2W, 1-40dB, 双向, 公头-母头, 圆形

**结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%**

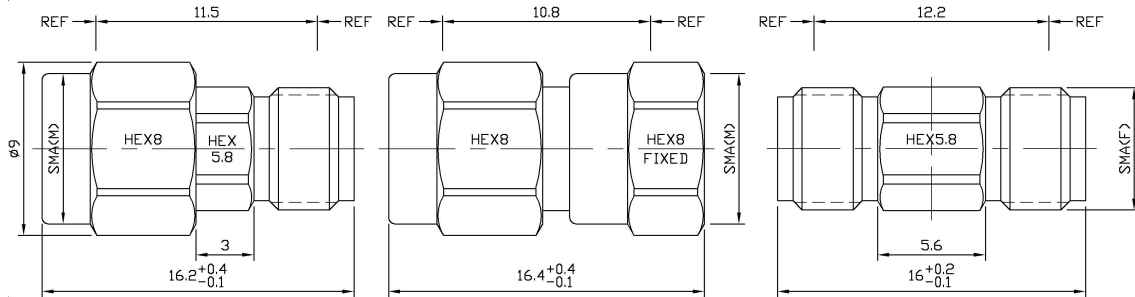

**电气与机械性能**


频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	2W @25°C	峰值功率	100W (5µsec pulse width, 1% duty cycle)		
温度系数	<0.0002 dB/dB/°C	衰减值	1-40dB, 可定制		
功率方向性	Bidirectional, SMA male to SMA female				

**产品和材料信息**

产品型号	R27S2H-XX, 普军级	同轴接头	SMA
接头主体	Passivated stainless steel	散热体	N/A
内导体	1.27um Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	-

**使用说明及定制服务**

- 1、请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。
- 2、定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

