


3.5mm毫米波同轴固定衰减器, R345-XX DC-34GHz, 5W, 1-40dB, 双向, 公头-母头, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

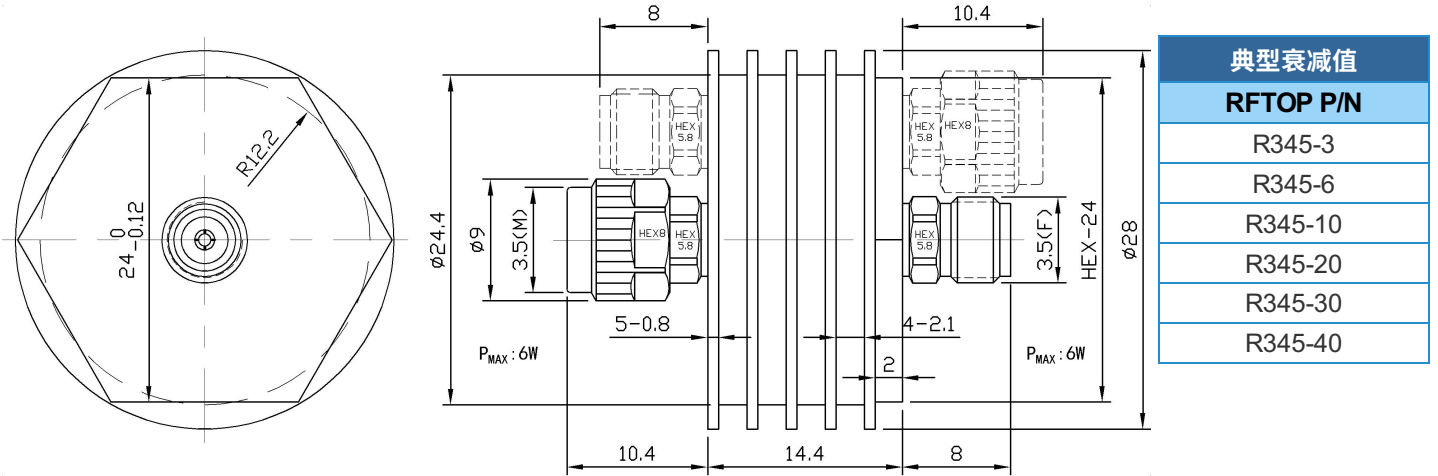

电气与机械性能

频率范围	DC-34GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.26 max
平均功率	5W @25°C	峰值功率	200W (5µsec pulse width, 2% duty cycle)		
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C	衰减值	1-40dB, 可定制		
功率方向性	Bidirectional, 3.5mm male to 3.5mm female				

产品和材料信息


产品型号	R345-XX, 普军级	同轴接头	3.5mm
接头主体	Passivated stainless steel/Ternary alloy plated brass	散热体	Black anodized aluminum
内导体	1.27µm Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	约 25.0g

衰减精度 (DC-34GHz)

Attenuation(dB)	1-3	4-8	9-25	26-40
Accuracy(dB)	-0.7/+1.0	-0.7/+1.0	±0.8	-0.9/+1.0

使用说明及定制服务

- 请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.5W。
- 定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。





微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询