




SMA按键可调衰减器, RASP3S5-90-1
DC-3GHz, 5W, 0-90dB, 1dB步进, 单向, 母头输入, 母头输出, 矩形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

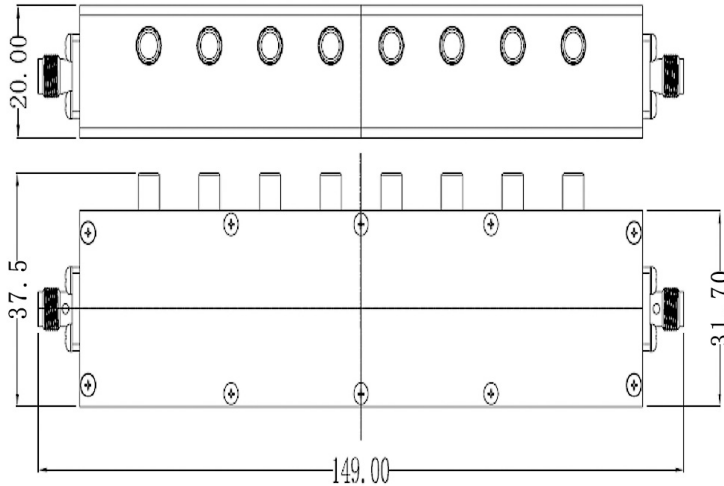

电气与机械性能

频率范围	DC-3GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.4 max
平均功率	5W @25℃	峰值功率	50W (5μsec pulse width, 2% duty cycle)		
温度系数	<0.0004 dB/dB/℃	衰减值	0-90dB, 1dB步进, 插损3.5 dB max		
功率方向性	SMA female to SMA female				

产品和材料信息


产品型号	RASP3S5-90-1, 经济型	同轴接头	SMA
接头主体	Gold plated brass	散热体	N/A
内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper		
工作温度	-10℃~+50℃	净重	约 161.0g

衰减精度 (DC-3GHz)

Attenuation(dB)	Single Key	Combination Key
Accuracy(dB)	±0.9dB Max(0-8dB)	±3.5dB Max(10-20dB)

使用说明及定制服务

- 1、请参考右侧功率降额曲线, 在100℃时线性降额至0.5W。
- 2、单向衰减器要注意输入/输出标记。
- 3、定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

