


经济型低损电缆, RCM200

DC-8GHz, 线径4.95mm, 黑色PE, 经济型, 低损耗



结构示意图 (单位: mm)

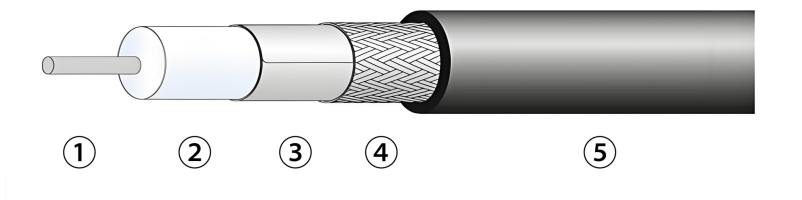

电气与环境性能

工作频率	DC-8GHz
特性阻抗	50 Ohms
CW功率@25°C	56W @8GHz, 65W @6GHz
损耗@长1米	1.02 dB Max @8GHz
电容值	80 pF/m
传播速率	83%
屏蔽效率	90dB Min
介质耐压	1000V@DC
工作温度	-40~+85°C

产品和材料信息

产品型号	RCM200
产品类型	经济型低损电缆, 经济型, 低损耗
安装弯曲半径	12.70mm
重复弯曲半径	50.80mm
产品净重	约 30.0g / 每米

包装和订购信息

RFTOP P/N	长度 (米)	包装
RCM200-10M	10	密封袋装
RCM200-500M	500	木质卷轴

RCM200结构特性

结构	材料	外径mm
频率(MHz)	衰减(dB/100M)	CW功率(W)
50	7.82	733
100	11.07	517
200	15.68	365
500	24.89	230
800	31.56	181
1000	35.34	162
2000	50.26	114
2450	55.75	103
3000	61.83	93
4000	71.66	80
5000	80.37	71
6000	88.30	65
$dB/100M = K1 \times \sqrt{FMHz} + K2 \times FMHz$		
$K1=1.102, K2=0.00049, P3=5726.5$		



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

