


2.92mm直角90度弯公 转 2.92mm公 超低损稳相电缆组件, RCA220-KMWKM-L

DC-40GHz, 配接RCA220电缆, 线径2.2mm, 精密型, 低损耗

结构示意图 (单位: mm)

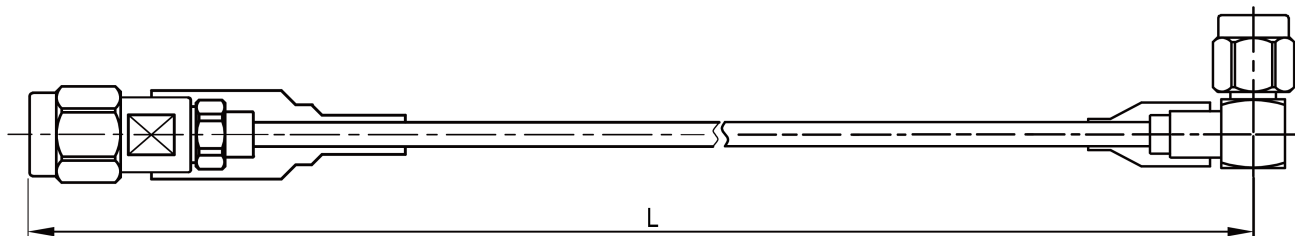

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-40GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	9.8W @40GHz
损耗@长1米	5.04 dB Max @40GHz
电压驻波比	1.35 Max
介电常数	1.49
电容值	80 pF/m
电感值	0.21 uH/m
传播速率	81%
屏蔽效率	90dB Min
介质耐压	500V@DC
温度相位	750 PPM Max
工作温度	-40~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RCA220-KMWKM-L
产品类型	超低损稳相电缆组件, 精密型, 低损耗
电缆规格	RCA220
接头类型	2.92mm公 转 2.92mm公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	8.80mm
重复弯曲半径	22.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具选择](#)。

RCA220 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.51
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	1.38
3.内屏蔽层	镀银铜带绕包	1.58
4.外屏蔽层	镀银铜丝编织	1.90
5.电缆护套	灰色FEP	2.20

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	22GHz	40GHz
RCA220-KMWKM-100	0.71 dB	0.92 dB	1.04 dB
RCA220-KMWKM-150	0.77 dB	1.07 dB	1.27 dB
RCA220-KMWKM-200	0.82 dB	1.23 dB	1.49 dB
RCA220-KMWKM-300	0.94 dB	1.55 dB	1.93 dB
RCA220-KMWKM-600	1.27 dB	2.50 dB	3.26 dB
RCA220-KMWKM-1M	1.72 dB	3.76 dB	5.04 dB
RCA220-KMWKM-1.5M	2.28 dB	5.34 dB	7.26 dB
RCA220-KMWKM-2M	2.84 dB	6.92 dB	9.48 dB

定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用[智能计算器](#)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

