




2.92mm公转2.92mm公 超低损稳相电缆组件, RCA360-KMKM-L DC-40GHz, 配接RCA360电缆, 线径3.6mm, 精密型, 低损耗

结构示意图 (单位: mm)

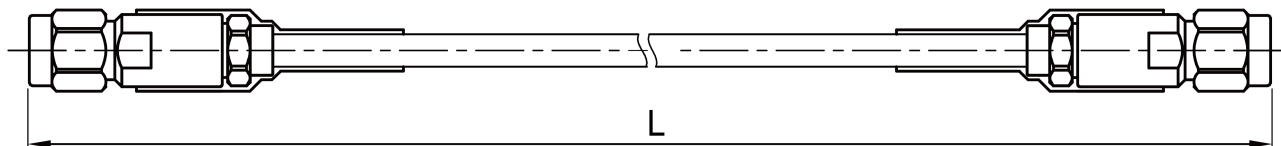

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-40GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	74W @40GHz, 203W @6GHz
损耗@长1米	3.36 dB Max @40GHz
电压驻波比	1.3 Max
介电常数	1.49
电容值	80 pF/m
电感值	0.19 uH/m
传播速率	83%
屏蔽效率	90dB Min
介质耐压	1000V@DC
温度相位	750 PPM Max
工作温度	-55~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RCA360-KMKM-L
产品类型	超低损稳相电缆组件, 精密型, 低损耗
电缆规格	RCA360
接头类型	2.92mm(K,SK)公转2.92mm(K,SK)公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	18.00mm
重复弯曲半径	36.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具选择](#)。

RCA360 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.91
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	2.50
3.内屏蔽层	镀银铜带绕包	2.66
4.外屏蔽层	镀银铜丝编织	3.11
5.电缆护套	灰色FEP	3.60

RCA360 可替代型号

Gore	CXN3507
IW	1501

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	22GHz	40GHz
RCA360-KMKM-200	0.93 dB	1.17 dB	1.31 dB
RCA360-KMKM-300	1 dB	1.35 dB	1.57 dB
RCA360-KMKM-500	1.13 dB	1.72 dB	2.08 dB
RCA360-KMKM-600	1.19 dB	1.9 dB	2.33 dB
RCA360-KMKM-1M	1.46 dB	2.63 dB	3.36 dB
RCA360-KMKM-1.5M	1.78 dB	3.55 dB	4.64 dB
RCA360-KMKM-2M	2.11 dB	4.46 dB	5.91 dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





2.92mm公 转 2.92mm公 超低损稳相电缆组件, RCA360-KMKM-L DC-40GHz, 配接RCA360电缆, 线径3.6mm, 精密型, 低损耗

典型实测曲线

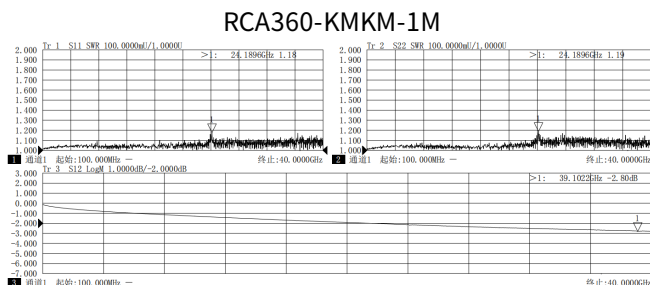

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

