




SMA公转SMA公 超低损稳相电缆组件, RCA360-SMSM-L DC-26.5GHz, 配接RCA360电缆, 线径3.6mm, 精密型, 低损耗

结构示意图 (单位: mm)

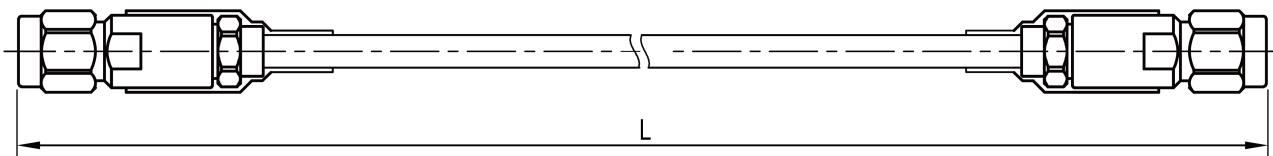

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-26.5GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	92W @26.5GHz, 203W @6GHz
损耗@长1米	2.55 dB Max @26.5GHz
电压驻波比	1.25 Max
介电常数	1.49
电容值	80 pF/m
电感值	0.19 uH/m
传播速率	83%
屏蔽效率	90dB Min
介质耐压	1000V@DC
温度相位	750 PPM Max
工作温度	-55~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RCA360-SMSM-L
产品类型	超低损稳相电缆组件, 精密型, 低损耗
电缆规格	RCA360
接头类型	SMA公转SMA公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	18.00mm
重复弯曲半径	36.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用RFTOP电缆组件在线选型工具选择。

RCA360 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.91
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	2.50
3.内屏蔽层	镀银铜带绕包	2.66
4.外屏蔽层	镀银铜丝编织	3.11
5.电缆护套	灰色FEP	3.60

RCA360 可替代型号

Gore	CXN3507
IW	1501

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	15GHz	26.5GHz
RCA360-SMSM-300	0.7 dB	0.95 dB	1.11 dB
RCA360-SMSM-500	0.83 dB	1.25 dB	1.52 dB
RCA360-SMSM-600	0.89 dB	1.4 dB	1.73 dB
RCA360-SMSM-1M	1.16 dB	2 dB	2.55 dB
RCA360-SMSM-1.5M	1.48 dB	2.75 dB	3.57 dB
RCA360-SMSM-2M	1.81 dB	3.5 dB	4.6 dB
RCA360-SMSM-3M	2.47 dB	5 dB	6.64 dB
RCA360-SMSM-5M	3.78 dB	8 dB	10.74 dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





SMA公 转 SMA公 超低损稳相电缆组件, RCA360-SMSM-L DC-26.5GHz, 配接RCA360电缆, 线径3.6mm, 精密型, 低损耗

典型实测曲线

RCA360-SMSM-1M



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

