




N公转 SMA公 经济型超柔电缆组件, RCE520S-NMSM-L DC-6GHz, 配接RCE520S电缆, 线径5.2mm, 经济型, 超柔

结构示意图 (单位: mm)

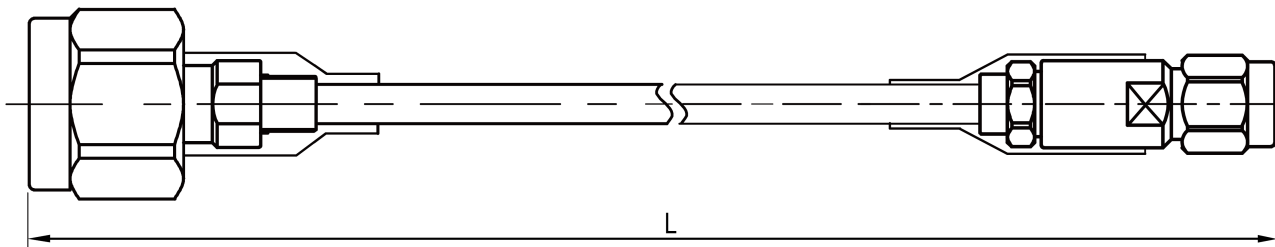

电气与环境性能

频率及阻抗	DC-6GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	W @6GHz, W @6GHz
损耗@长1米	dB Max @6GHz
电压驻波比	1.25 Max
传播速率	70%
屏蔽效率	80dB Min
工作温度	-45~+85°C

产品和材料信息

产品型号	RCE520S-NMSM-L
产品类型	经济型超柔电缆组件, 经济型, 超柔
电缆规格	RCE520S
接头类型	N公转 SMA公
连接器主体	Passivated stainless steel & Ternary alloy plated brass
连接器内导体	Gold plated brass
安装弯曲半径	mm
重复弯曲半径	25.40mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCE520S 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	镀银铜线	0.92
2.电介质	聚四氟乙烯	3.00
3.内屏蔽层	镀银铜丝编织	3.50
4.外屏蔽层	镀银铜丝编织	3.95
5.电缆护套	蓝色PVC/PUR	5.20

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	4GHz	6GHz
RCE520S-NMSM-600	dB	dB	dB
RCE520S-NMSM-800	dB	dB	dB
RCE520S-NMSM-1M	dB	dB	dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





N公转SMA公 经济型超柔电缆组件, RCE520S-NMSM-L DC-6GHz, 配接RCE520S电缆, 线径5.2mm, 经济型, 超柔

典型实测曲线

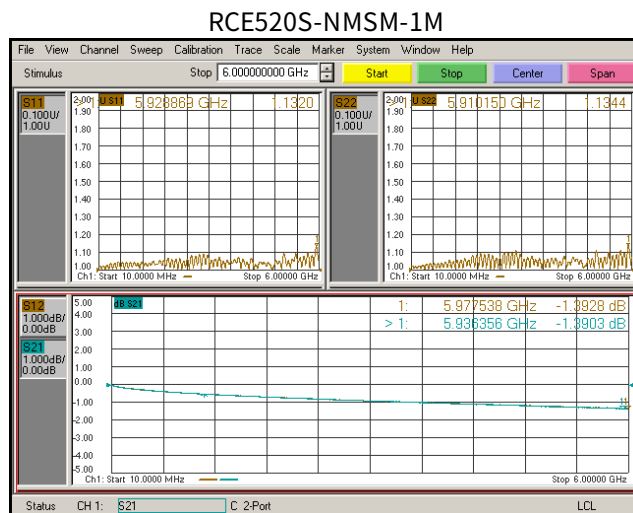

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

