


TRB公 转 TRT公 军标系列电缆组件, RCGTR316-TRBMTRTM-L DC-6GHz, 配接RCGTR316电缆, 线径3.5mm, 经济型

结构示意图 (单位: mm)

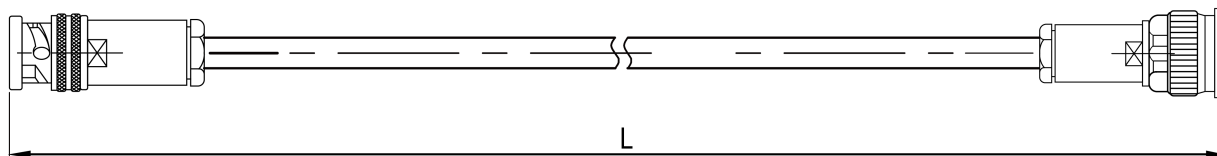

电气与环境性能

频率及阻抗	DC-6GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	0W @6GHz
损耗@长1米	dB Max @6GHz
电压驻波比	1.3 Max
电容值	96.5 pF/m
传播速率	69.5%
介质耐压	1200V@DC
工作温度	-45~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RCGTR316-TRBMTRTM-L
产品类型	军标系列电缆组件, 经济型
电缆规格	RCGTR316
接头类型	TRB公 转 TRT公
连接器主体	Ternary alloy plated brass
连接器内导体	Gold plated phosphor bronze
安装弯曲半径	18.00mm
重复弯曲半径	N/A

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCGTR316 结构特性



结构	材料	外径(mm)
----	----	--------

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	4GHz	6GHz
RCGTR316-TRBMTRTM-300	0 dB	0 dB	0 dB
RCGTR316-TRBMTRTM-600	0 dB	0 dB	0 dB
RCGTR316-TRBMTRTM-1M	0 dB	0 dB	0 dB
RCGTR316-TRBMTRTM-1.5M	0 dB	0 dB	0 dB
RCGTR316-TRBMTRTM-2M	0 dB	0 dB	0 dB

定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用[智能计算器](#)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

